


# NITECORE EMR23 KEZELÉSI UTASÍTÁS

**⚠ FIGYELMEZTETÉS! - Használat előtt olvassa el és értelmezze a kezelési utasítást!**

A Nitecore EMR23 elektromos szúnyogriasztó párologtató készülék kifejezetten szabadtéri tevékenységekhez lett tervezve, mint például a kültéri munka, kempingezés, horgászat, túrázás és egyéb szabadidős elfoglaltságok.

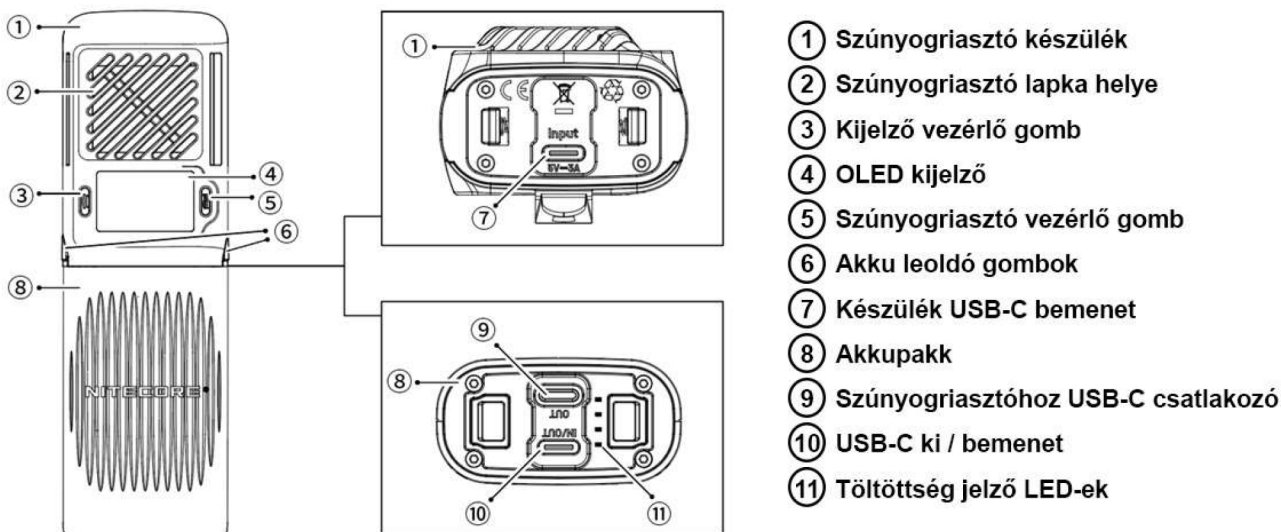


## Akkumulátor leválasztása és csatlakoztatása

- Leválasztás: A mellékelt ábra szerint nyomjuk meg a készülék oldalán elhelyezett 2 darab fém akku leoldó gombot és húzzuk lefelé az akkupakkot.
- Csatlakoztatás: A szúnyogriasztó USB-C csatlakozóját (9) illesszük a készülék USB-C csatlakozójához (7). Az akkumulátorpakkot nyomjuk össze a készülékkel.

## Akkumulátor használata

A készülék intelligens töltőrendszerrel van ellátva. Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort.

**Áramellátás csatlakoztatása:** Az akkumulátor eltávolítása után csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt egy USB-adapterhez vagy más USB áramforráshoz, majd csatlakoztassa azt az akkumulátorpakk IN/OUT csatlakozójához (10) a töltési folyamat elindításához. A töltési idő körülbelül 3 óra. (Bemenet: 5V=3A) **Töltés jelzése:** A töltés során az energiajelzők (11) fokozatosan, villogásból állandó világításba váltva kapcsolódnak be, sorban jelezve az aktuális töltöttségi szintet. Amikor az akkumulátorpakk teljesen feltöltött, mind a 4 jelzőfény folyamatosan világítani fog.

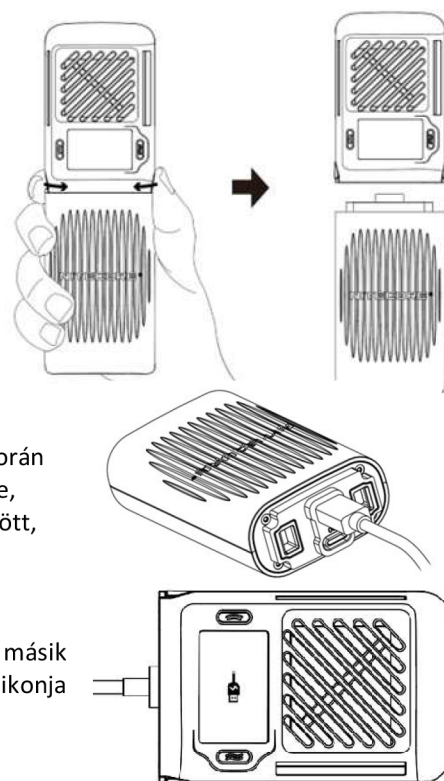

## Készülék csatlakoztatása külső áramforráshoz

Csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét a szúnyogriasztó bemeneti csatlakozójához, a másik végét pedig egy USB-adapterhez vagy más USB áramforráshoz. A kijelzőn egy USB kábel ikonja jelenik meg.

## Multifunkciós OLED kijelző

A készülék multifunkciós OLED kijelzővel van ellátva. Kérjük az első használat előtt távolítsa el a kijelző védő fóliát.


**Képernyő bekapcsolása:** Tartsa lenyomva bármelyik gombot (3) vagy (5), amíg a képernyő aktiválódik.

**Képernyő kikapcsolása:** Ha a szúnyogriasztó funkció nincs aktiválva, a kijelző 20 másodperc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Ha a szúnyogriasztó funkció aktív, nyomja meg kétszer a kijelző vezérlő gombot (3) a kijelző kikapcsolásához. A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg röviden bármelyik gombot.


**Akkumulátorpakkról használva:** A bekapcsolást követően a kijelző mutatja az aktuális töltöttségi szintet (lásd (1) ábra), majd 20 másodperc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Amikor a szúnyogriasztó funkció aktiválva van, a kijelző folyamatosan világít, és megjeleníti az aktuális információkat: az üzemmódot, az akkumulátor ikont és a hátralévő működési időt (lásd (2) vagy (3) ábra).



(1)




(2)




(3)


**Külső áramforrásról történő működtetés esetén:** Amikor a szűnyogriasztó készülék csatlakoztatva van egy külső áramforráshoz, a kijelzőn megjelenik az USB ikon (lásd (4) ábra), majd 20 másodperc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Ha a szűnyogriasztó funkció aktív, a kijelző folyamatosan világítani fog, és megjeleníti az aktuális információkat: az üzemmódot és az USB ikont (lásd (5) vagy (6) ábra).



(4)



(5)



(6)


### Az EMR23 használata

- Amikor az EMR23 ki van kapcsolva, helyezzen be szűnyogriasztó lapkát a lapka behelyezésére szolgáló nyílásba.
- **Bekapcsolás:** Ha a kijelző be van kapcsolva, tartsa lenyomva a szűnyogriasztó vezérlő gombot (5) 1 másodpercig a szűnyogriasztó funkció aktiválásához.
- **Kikapcsolás:** Ha a szűnyogriasztó funkció aktív, tartsa lenyomva a szűnyogriasztó vezérlő gombot (5) 1 másodpercig annak kikapcsolásához. A kijelző ekkor az aktuális akkumulátor töltöttséget vagy az USB ikont fogja mutatni.
- **Üzemmódváltás:** Ha a szűnyogriasztó funkció aktív, nyomja meg röviden a szűnyogriasztó vezérlő gombot (5) az alacsony teljesítmény (LOW POWER) és a magas teljesítmény (HIGH POWER) módok közötti váltáshoz. A kijelző az aktuális üzemmódot mutatja.
- A készüléket csak teljes lehűlés után csomagolja el!

Megjegyzés: Az ajánlott szűnyogriasztó lapka mérete: 34 × 48 mm. Kettő kisebb lapka használható keresztben elhelyezve. Minden gyártó lapkájával kompatibilis!

### Szűnyogriasztó lapka cseréje

Győződjön meg róla, hogy az EMR23 ki van kapcsolva és teljesen lehűlt, majd helyezze be az új lapkát úgy, hogy közben a régit kinyomja a lapka helyéről (2).

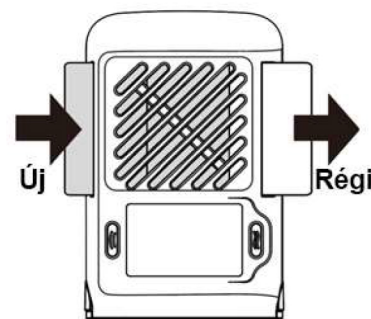

### USB-C kimeneti (powerbank) funkció

Az akkumulátorpakk powerbankként is használható külső USB-eszközök töltésére. A kimeneti funkció használatához először el kell távolítani az akkumulátorpakkot (8) a készülékről (1). Csatlakoztassa a külső USB-eszközt az akkupakk USB-C ki/bemenetéhez (10) USB-C típusú töltőkábelrel a töltési folyamat elindításához. **Töltöttségi szint jelzése powerbank funkció használata közben:** a megfelelő kék fényű töltöttségi szintjelző fények (11) folyamatosan világítanak, jelezve az akkumulátor fennmaradó töltöttségét. 4 folyamatos fény: 75% feletti töltöttség, 3 folyamatos fény: 50-75% közötti töltöttség, 2 folyamatos fény: 25-50% közötti töltöttség, 1 folyamatos fény: 5-25% közötti töltöttség, 1 villogó fényjelzés: 5% alatti töltöttség, töltse fel az akkumulátort.

### ⚠ FIGYELEM!

- A termék kizárólag  **felnőttek számára készült**, gyermekektől elzárva tartandó.
- 16 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja az égési sérülések és balesetek elkerülése érdekében.
- **Ne hagyja felügyelet nélkül** a készüléket működés közben. Rendellenes működés észlelésekor azonnal kapcsolja ki.
- Ne használja élelmiszerek közelében!
- Ne takarja le a készüléket!
- A szűnyogriasztó funkció működése közben **ne érintse meg a fűtőfelületet**.
- Ha nem használja, száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolja a terméket.
- Ne tegye vízbe a készüléket, ne használja nedves környezetben!
- **Ne nyúljon bele** a készülékbe ujjal, fémmel vagy más idegen tárggyal – ez balesethez vagy meghibásodáshoz vezethet.
- Ne használja zárt, szellőzés nélküli térben!
- Ne tegye ki tartósan 60 °C feletti hőmérsékletnek.
- **Ne szerelje szét és ne módosítsa** a terméket – ez a jótállás megszűnését eredményezi.
- Ha hosszabb ideig nem használja akkor távolítsa el az akkumulátorpakkot a készülékről!

Figyelem! A készülék csak szélcsendes időben működik hatékonyan! A kipárolgatott hatóanyag csak ebben az esetben marad a felhasználó közelében és csak így fejt ki hatását! A használatához szűnyogriasztó lapkára van szükség!

### ⚠ Akkumulátor biztonság

**A lítium-ion akkumulátor nem rendeltetésszerű használata károsodáshoz, tűzhez vagy akár robbanáshoz vezethet.**

- Sérült készüléket vagy akkupakkot ne használjon!
- Ne szúrja át, ne vágja el, ne törje össze vagy égesse meg a készüléket és az akkupakkot!
- Ha szivárgást vagy szokatlan szagot észlel az akkumulátornál azonnal hagyja abba a használatot!
- A terméket és az akkumulátort a helyi szabályozásnak megfelelően veszélyes hulladékként kell kezelni!

### Karbantartási útmutató:

- Használat után várja meg, míg a készülék teljesen kihűl!
- A készülékből a lapkát távolítsa el, azt külön csomagolva tárolja!
- A készüléken látható szennyeződéseket száraz puha ruhával, pl. mikroszálas kendővel törölje le.
- Ne használjon a tisztításhoz nedves törlőkendőt, folyadékokat, oldószereket, tisztítószereseket!
- Miután megtisztította száraz, napfénytől védett helyen tárolja!
- Hosszabb idejű tárolás előtt távolítsa el az akkumulátorpakkot.
- Az akkumulátor töltöttségét 6 havonta ellenőrizze.
- Az akkumulátorokat a gyártói ajánlásnak megfelelően kezelje:
  - Töltés során ne hagyja az akkumulátort felügyelet nélkül!
  - Ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig lemerült állapotban, mert az az akkumulátor károsodásához vezet!
  - Nem vállalunk felelősséget az akkumulátor megrongálásából eredő károkért!
  - Nem vállalunk felelősséget a helytelen használat, vagy fordított polaritás okozta károkért!
  - Az akkumulátort óvni kell a sérülésektől, sérülése esetén további használata nem biztonságos!
  - Ne tárolja vagy szállítsa az akkumulátort fém tárgyakkal együtt a rövidzárlat elkerülése érdekében!
  - Ne tegye ki az akkumulátort nedvességnek, nyílt lángnak, és ne tárolja 50°C feletti hőmérsékletű zárt helyen!
- A fenti utasítások betartásának elmulasztása az akkumulátor súlyos károsodását, lehetséges tüzet, robbanást okozhat!

### Specifikáció:

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék bemenet             | USB-C: 5V=3A                                                                         |
| Akkupakk kapacitása          | 8000 mAh 3,6V (28,8Wh)                                                               |
| Akkupakk névleges kapacitása | 3600 mAh 5V (TYP 3A)                                                                 |
| Akkupakk bemenet             | USB-C: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1,5A                                                      |
| Akkupakk kimenet             | be és kimenet: USB-C: 5V=3A / 9V=2,22A / 12V=1,67A; szűnyogriasztó csatlakozó: 5V=3A |
| Fűtőlap hőmérséklete         | maximum 180°C                                                                        |
| Anyaga                       | műanyag, acél                                                                        |
| Mérete                       | 165,4mm x 51,8mm x 41,9mm (Tartozék akkupakkal)                                      |
| Tömeg                        | 247g±5g (Tartozék akkupakkal)                                                        |
| Tartozékok                   | akkupakk, USB-C – USB-C töltőkábel, tárolódoboz                                      |
| IP védettség                 | IPX5                                                                                 |

A jelen útmutatóban szereplő minden kép, szöveg és ábra állítás tájékoztató célt szolgál. A Sun Koi-Farm Kft. fenntartja a jogot a dokumentum tartalmának módosítására előzetes értesítés nélkül.

**Származási hely :** Kína

**Importálja:** Sun Koi-Farm Kft. 3434 Mályi, Vezér utca 39/B [www.Koi-Farm.hu](http://www.Koi-Farm.hu) E-mail: [info@sun-life.hu](mailto:info@sun-life.hu)

