

Nitecore AP10

Felhasználói Kézikönyv

Jellemzők

- Ultrakompakt elektromos légpumpa
- Többféle fújvég mellékelve, alkalmas különböző felfújási/leszívási igényekhez
- Kétszintű légnyomás-vezérlés, max. 4,5 kPa légnyomással és max. 300 L/perc légáramlási sebességgel
- Világítási móddal elérhető, max. 300 lumen fénykibocsátással
- 3 fényerőszint, VILLANÓFÉNY és SOS funkció elérhető
- Beépített 13,3 Wh Li-ion akkumulátor a hosszan tartó használat érdekében
- Intelligens Li-ion akkumulátor töltési rendszer USB-C töltőporttal
- Kettős kapcsoló kialakítás az egyszerű egykezes működtetéshez
- Töltési állapotjelző a fennmaradó akkumulátor töltöttség kijelzésére
- Tartós ABS és PC anyagokból készült
- Akasztógyűrű az alján, lámpaként való használathoz
- Mágneses talp kialakítás
- 1 m-es ütésállóság
- IP44 víz- és porállósági besorolás




Műszaki adatok

Bemenet	5V --- 2A				
Teljesítmény	18 W				
Akkumulátor kapacitás	13,3 Wh				
Méret	80 mm x 56 mm x 51 mm				
Súly	(Tartozékok nélkül)				
Felfújási nyomás	Magas levegő nyomás			Alacsony levegő nyomás	
Leeresztési nyomás	+- 4,5 kPa			+- 2,2 kPa	
Légáramlási sebesség	300 L/perc			150 L/perc	
Működési idő (pumpa)	40 perc			1 óra 30 perc	
Fényerő	TURBO	MAGAS	KÖZEPES	SOS	BEACON
Fénysugár távolság	300 lumen	150 lumen	40 lumen	—	—
Működési idő (lámpa)	20 m	14 m	4 m	—	—
Működési idő (lámpa)	3,5 óra	6,5 óra	26 óra	—	—
Szín hőmérséklet	4500 K				
Tartozékok	Hordozó táska, USB-C töltőkábel, 4 féle fej				

Megjegyzés: A világítási mód élettartama a beépített Li-ion akkumulátorral (3,6V 3.600mAh) laboratóriumi feltételek között lett mérve. A valós használat során az adatok eltérhetnek a különböző környezeti feltételek miatt.



Fejek

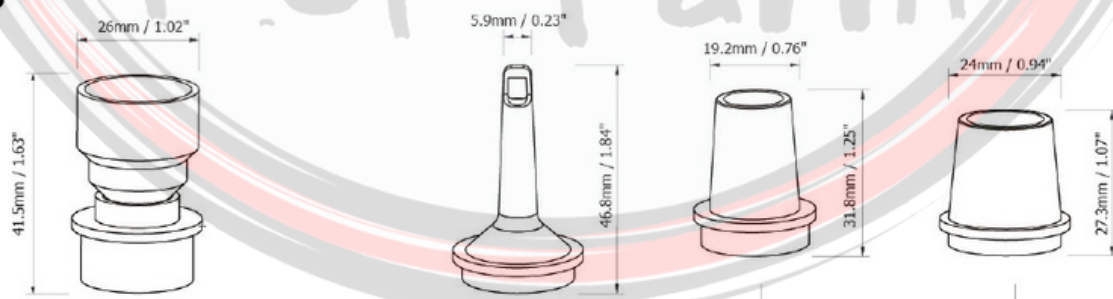

Töltési funkció

Az AP10 intelligens töltőrendszerrel van felszerelve. Kérjük, az első használat előtt tölts fel a terméket. A töltési folyamat elindításához használja a USB-C kábelt, és csatlakoztassa a töltőportot egy külső áramforráshoz.

- Töltés közben a teljesítményjelző pirosan villog.
- Teljes feltöltés után a készülék automatikusan leállítja a töltést, és a teljesítményjelző zöld színre vált, folyamatosan világítva.
- A töltési idő kb. 2 óra (5V=2A adapterrel történő töltés esetén).
- A világítási mód a töltés alatt is elérhető.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék automatikusan kikapcsol.

Felfújás / Leeresztés


- Válassza ki a megfelelő fúvókát, és csatlakoztassa a felfújó / leeresztő nyílásra.
- Csatlakoztassa az AP10-et a felfújásra vagy leeresztésre szánt termékhez.

Megjegyzés:


- Amikor az AP10 be van kapcsolva, a felfújás és a leeresztés funkció egyidejűleg elérhető.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készülék automatikusan csökkenti a légnyomást, ha hosszabb ideig magas légnyomáson működik.



Felfűtés

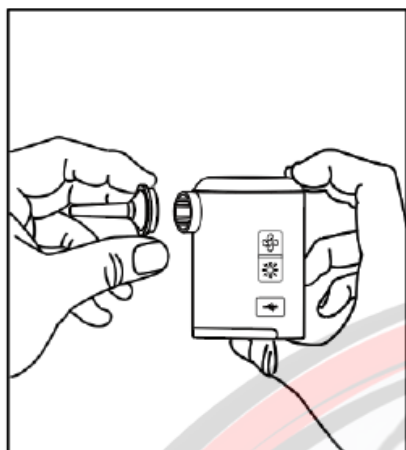


①

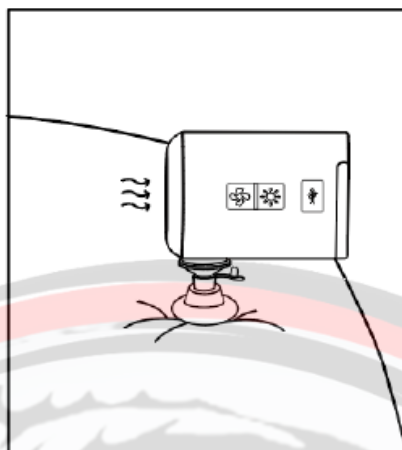


②

Leeresztés

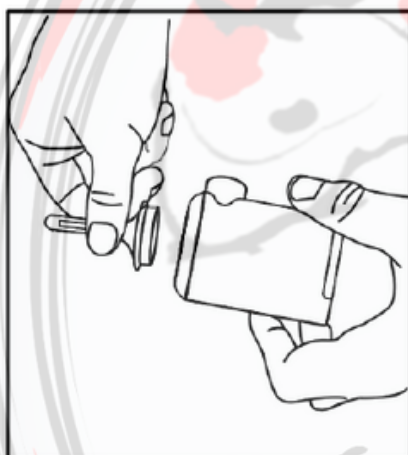

①

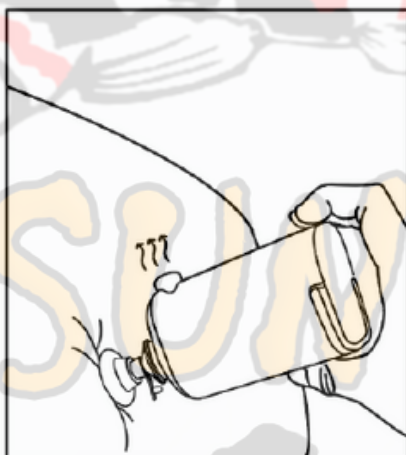

②

- **Bekapcsolás:** Ha az Air Pump Mode (légszivattyú üzemmód) ki van kapcsolva, nyomja meg hosszan a légszivattyú kapcsolóját a bekapcsoláshoz. A teljesítményjelző világítani fog a működés jelzésére.
- **Kikapcsolás:** Ha az Air Pump Mode be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a légszivattyú kapcsolóját, hogy kikapcsolja a készüléket.

Légnyomás beállítása

Működés közben röviden nyomja meg a légszivattyú kapcsolóját a magas légnyomás és az alacsony légnyomás közötti váltáshoz.

Világítási mód

- **Bekapcsolás:** Ha a világítási mód ki van kapcsolva, nyomja meg hosszan a világítás kapcsolóját a fény bekapcsolásához.
- **Kikapcsolás:** Ha a világítási mód be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a világítás kapcsolóját a kikapcsoláshoz.
- **Fényerő beállítása:** A világítási mód bekapcsolt állapotában röviden nyomja meg a világítás kapcsolóját a fényerő szintek közötti váltáshoz: Közepes → Magas → Turbo.

Speciális módok (SOS / Jelzőfény - BEACON)

- Ha a világítás be van kapcsolva, nyomja meg kétszer gyorsan a világítás kapcsolóját a Jelzőfény (BEACON) módhoz való hozzáféréshez.
- Ha valamelyik speciális mód aktív, röviden nyomja meg a világítás kapcsolóját a Jelzőfény (BEACON) és az SOS mód közötti váltáshoz.
- Nyomja meg kétszer újra a világítás kapcsolóját a normál világítási módhoz való visszatéréshez.



Zárolás / Feloldás

- **Zárolás:** Amikor az Air Pump Mode ki van kapcsolva, tartsa nyomva mindkét kapcsolót 3 másodpercig, amíg az LED villan egyet, jelezve a Zárolási módba lépést. Ebben az állapotban sem a légszivattyú, sem a világítás nem érhető el, és a teljesítményjelző gyorsan pirosan villog, ha bármelyik gombot megnyomja.
- **Feloldás:** Nyomja meg mindkét kapcsolót 3 másodpercig, amíg az LED háromszor felvillan, jelezve a feloldást.

Teljesítményjelzés

Ha a készülék ki van kapcsolva, röviden nyomja meg bármelyik kapcsolót, és a teljesítményjelző megmutatja a fennmaradó akkumulátor töltöttséget.

Jelzőfény színei és akkumulátor töltöttség:

Zöld: >50%

Kék: ≤50%

Piros: <10%

(Töltse fel a készüléket mielőbb, ha nem tud bekapcsolni az alacsony töltöttség miatt.)



Figyelmeztetések

1. Csak a meghatározott célokra használja a készüléket.
A nem megfelelő használat veszélyes lehet.
2. 16 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, hogy elkerüljék az égési sérüléseket és baleseteket.
3. NE használja a magas légnyomást folyamatosan 10 percnél hosszabb ideig, hogy meghosszabbítsa a termék élettartamát.
4. Tartsa tisztán a felfújó / leeresztő nyílást.
5. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, háromhavonta töltsse fel, hogy megelőzze az akkumulátor károsodását.
6. VIGYÁZAT! Veszélyes sugárzás lehetséges! Ne nézzen közvetlenül a fénybe, mert az károsíthatja a szemét.
7. Használati hőmérsékleti tartomány: -10°C és 40°C között (14°F – 104°F)
8. Tárolási hőmérsékleti tartomány: -20°C és 60°C között (-4°F – 140°F)
9. Ne helyezze kezét vagy idegen tárgyakat a felfújó nyílásba, leeresztő nyílásba vagy a töltőportba, hogy elkerülje a károsodást.
10. Ha bármilyen rendellenességet észlel, hagyja abba a készülék használatát.
11. Tárolja a terméket jól szellőző, száraz helyen, távol gyúlékony anyagoktól.
12. Kerülje az ütdéseket és a vibrációt, amelyek károsíthatják a terméket.
13. Ne szerelje szét vagy módosítsa a terméket, mert ez kárt tehet benne és érvénytelenítheti a garanciát. A teljes garanciális feltételekért olvassa el a használati utasítást.
14. A készüléket és az akkumulátort az érvényes helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Figyelmeztetések

- Ha a felfújó / leeresztő nyílást por eltömíti, vagy a légnyomás jelentősen csökken, azonnal tisztítsa meg a készüléket.
- Ne használjon folyadékot a tisztításhoz.

A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Sun Koi-farm Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a dokumentum egyetlen része sem másolható vagy sokszorosítható más formában. A Sun Koi-farm Kft. nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban vagy a kapcsolási rajzban található hibákért. Bár a Sun Koi-farm Kft. mindent megtett annak érdekében, hogy ez a felhasználói kézikönyv teljes, pontos és naprakész legyen, a hibák nem mindig kerülhetőek el.

A felhasználói kézikönyvvel kapcsolatos problémák esetén kérjük, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén.

Sun Koi-farm Kft.

3434 Mályi, Vezér u. 39/B

Sun Koi-farm Kft. ügyfélszolgálat

info@sun-life.hu

Központ +3620/418-4656

Budapest +3620/537-1117

