

## Akasztós szűrő



Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használja a szűrőt. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a szűrőt. Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

Ez a jelölés azt mutatja, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A környezetet vagy az emberi egészséget érő esetleges károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrahasznosítását. A használt eszköz visszavételéhez kérjük, használja a visszavételi és gyűjtőrendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők gondoskodhatnak a termék környezetbarát újrahasznosításáról.

## Használati útmutató

Ez a szűrő UV-sterilizátort tartalmaz (az S típus kivételével), amely segít csökkenteni az akváriumban lebegő algákat és baktériumokat. Kérjük, ne tegye ki bőrét vagy szemét az UV-fénynek. Ne használja az UV-sterilizátort, ha a külső burkolat sérült, illetve ne használja a szűrőt más célra, csakis akváriumban.


A szűrő biológiai és mechanikai szűrést alkalmaz az akvárium vizének tisztán tartásához. Kérjük, figyeljen az alábbiakra:

1. 4–35 °C (39–95 °F) közötti vízhőmérsékleten használja.
2. Csak akváriumban használható.
3. Meg kell felelnie a műszaki adatoknak.
4. Ne használja vízen kívül más folyadékkal.
5. Ne működtesse szárazon.
6. Kereskedelmi vagy ipari célú használata tilos.
7. Tilos vegyszerekkel, élelmiszerrel, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokkal együtt használni.




## Biztonsági utasítások


- Az elektromos szereléseknek meg kell felelniük a nemzeti előírásoknak.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az elektromos adatok megfelelnek.

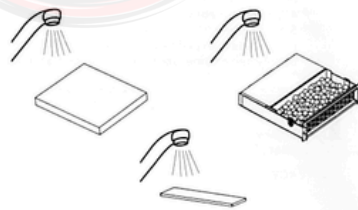


2. Helyezze a teleszkópos csövet és a beszívó fedelet a beszívócsőbe.



4. Töltse meg a szűrőházat akváriumvízzel használat előtt. Ezután csatlakoztassa a készüléket az áramhoz.



5. Állítsa be a vízáramlás-szabályozó tárcsát, hogy korlátozza a víz beáramlását. Az oldalsó tárcsa a felszíni leszedő (surface skimmer) vízbevitelét szabályozza. Kérjük, csökkentse a felszíni leszedő teljesítményét, ha az túl sok levegőt szív be.

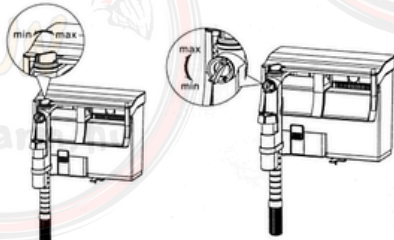


- Sohase működtesse a készüléket, ha az elektromos kábeleket vagy a burkolat sérült.
- Ne emelje fel és ne húzza a készüléket az elektromos kábelnél fogva.
- Ne nyissa ki a készülék háztát vagy annak tartozékait, kivéve, ha ezt a használati útmutató kifejezetten előírja.
- A készülékhez kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.




## Összeszerelés


<CBG-500/600>

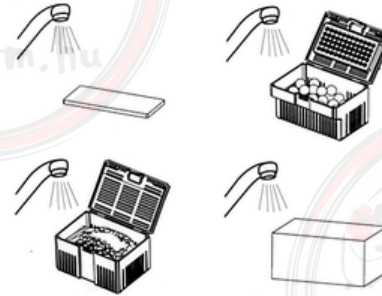

3. Tedd a megmosott szűrőanyagot sorban a kosárba, majd helyezd be az összeset a szűrőházba (3-1. ábra). Állítsd be a szűrőt az üvegtartóhoz úgy, hogy a szűrő vízszintben legyen (3-2. ábra).



<CBG-1200>



When the turbidimeter displays, it indicates the need for cleaning.

- Az UV-sterilizátort szükség esetén be lehet kapcsolni és ki lehet kapcsolni.

## TISZTÍTÁS ÉS CSERÉLÉS

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és öntse ki a vizet.
2. Húzza ki a motort a szűrőházból.
3. Tisztítsa meg a járókereket, és szükség esetén cserélje az UV-izzót.
4. Vegye ki a kvarccsövet, és tisztítsa meg a felületét.
5. Ellenőrizze, hogy a kvarccső és az O-gyűrű jó állapotban van-e.
6. Szükség esetén cserélje ki őket.
7. Szereljen össze mindent újra.

## CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK

1. UV-izzó (ajánlott 8000 óra használat után cserélni; az UVC lámpát javasoljuk minden szezonban kicserélni).
2. Szűrőszivacsok és szűrőanyagok
3. O-gyűrű