




Termékválaszték 2022

Szivattyúk • Karbantartás • Világítás/napenergia • Dekoráció • Tóépítés




SZÖKŐKÚTSZIVATTYÚK


PondoVario 750–3500




Vulcan



Jets



Bell



Calyx





PondoVario 750–3500

- Kerti tavakhoz és díszszökőkutakhoz használható
- Csuklós teleszkópos meghosszabbítóval (31–39 cm) és 4 különböző vízképet biztosító fúvókával
- Termikus megszakító kapcsolóval

PondoVario 1500–3500

- Kisebb vízfolyásokhoz is alkalmas
- Eltávolítható finomszűrőház a vízfolyások vagy szűrők táplálásához
- Csuklós teleszkópos meghosszabbító 4 fúvókával és gömbcsuklóval
- Egy második, külön állítható kimenet
- A lépcsőzetes kialakítású tömlőadapter (13, 19, 25 mm)

PondoVario 750/1000	145 × 125 × 90 mm
PondoVario 1500/2500	180 × 160 × 125 mm
PondoVario 3500	210 × 190 × 140 mm




Modellek	Vulcan		Jets		Bell	Calyx
PondoVario 750	70 cm	Ø 70 cm	25 cm	Ø 35 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
PondoVario 1000	80 cm	Ø 80 cm	40 cm	Ø 55 cm	Ø 20 cm	Ø 20 cm
PondoVario 1500	140 cm	Ø 140 cm	70 cm	Ø 100 cm	Ø 35 cm	Ø 30 cm
PondoVario 2500	180 cm	Ø 180 cm	100 cm	Ø 150 cm	Ø 50 cm	Ø 45 cm
PondoVario 3500	220 cm	Ø 220 cm	150 cm	Ø 200 cm	Ø 65 cm	Ø 60 cm


Modellek	Áramlási sebesség	Nyomás	220–240 V/50 Hz		Kábelhossz	Cikkszám
PondoVario 750	720 l/h	Qmax	1,10 m	Hmax	10 m	56465 PU 5
PondoVario 1000	1000 l/h	Qmax	1,30 m	Hmax	10 m	56719 PU 5
PondoVario 1500	1500 l/h	Qmax	1,90 m	Hmax	10 m	57123 PU 4
PondoVario 2500	2500 l/h	Qmax	2,20 m	Hmax	10 m	57124 PU 4
PondoVario 3500	3400 l/h	Qmax	2,70 m	Hmax	10 m	56477 PU 2

SZŰRŐTÁPLÁLÓ- ÉS PATAKSZIVATTYÚK


PondoMax Eco 8500 C–17500 C



Vízfolyás



Szűrő



Vízesés

PondoMax Eco 8500 C–17500 C

- Energiahatékony szivattyú szűrőkhöz és vízfolyásokhoz beépített vezérlővel
- A vezérlő a teljesítményszint egy fokozatmentes skálán történő beállítására szolgál
- A kijelző megjeleníti az aktuális energiafogyasztást W-ban, illetve a teljesítményt %-ban kifejezve
- Száraz felületre és víz alá is felszerelhető
- Ideális a durva, legfeljebb 8 mm-es szennyeződések elszállításához
- A lépcsőzetes kialakítású tömlőadapter a szállítási terjedelem részét képezi
- Szárazon való működést és blokkoló védelmet is biztosít



25/32/38 mm

PondoMax Eco 8500 C–17500 C

280 × 230 × 150 mm




min. Energy
70W

max. Power
8300l/h

Power Control


*33. oldal

Modellek	Áramlási sebesség	Nyomás	220–240V/50 Hz	Kábelhossz	Cikkszám
PondoMax Eco 8500 C	8300 l/h Qmax	4,50 m Hmax	70 W	8 + 2 m	73342 PU 2
PondoMax Eco 11500 C	10 300 l/h Qmax	4,60 m Hmax	100 W	8 + 2 m	73343 PU 2
PondoMax Eco 17500 C	17 300 l/h Qmax	4,70 m Hmax	175 W	8 + 2 m	73344 PU 2

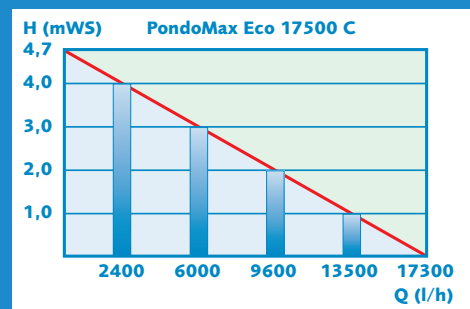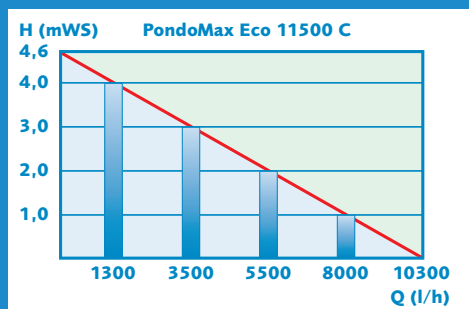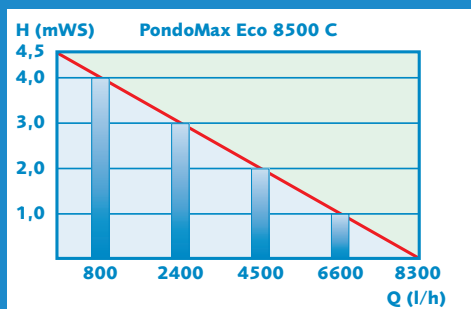


SZŰRŐTÁPLÁLÓ- ÉS PATAKSZIVATTYÚK


PondoMax Eco 1500–17000



Vízfolyás



Szűrő



Vízesés

PondoMax Eco 1500–17000

- Energiahatékony szivattyú patakokhoz, vízesésekhez és szűréshez
- 4–8 mm-es részecskék szilárd kezelésére alkalmas
- A lépcsőzetes kialakítású tömlőadapter a szállítási terjedelem részét képezi
- Termikus megszakító kapcsolóval



19/25/32/38 mm

PondoMax Eco
1500/2500



25/32/38 mm

PondoMax Eco
3500–17000

	PondoMax Eco 1500/2500	170 × 190 × 110 mm
	PondoMax Eco 3500–17000	280 × 230 × 150 mm




*33. oldal

Modellek	Áramlási sebesség		Nyomás		 220–240 V/50 Hz	Kábelhossz	Cikkszám
PondoMax Eco 1500	 1500 l/h	Qmax	 1,90 m	Hmax	 25 W	 10 m	50851 PU 4
PondoMax Eco 2500	 2500 l/h	Qmax	 2,20 m	Hmax	 40 W	 10 m	50853 PU 4
PondoMax Eco 3500	 3500 l/h	Qmax	 2,40 m	Hmax	 40 W	 10 m	54770 PU 2
PondoMax Eco 5000	 5000 l/h	Qmax	 2,60 m	Hmax	 60 W	 10 m	50855 PU 2
PondoMax Eco 8000	 8000 l/h	Qmax	 2,80 m	Hmax	 70 W	 10 m	50857 PU 2
PondoMax Eco 11000	 10 000 l/h	Qmax	 3,00 m	Hmax	 95 W	 10 m	51178 PU 2
PondoMax Eco 14000	 13400 l/h	Qmax	 3,20 m	Hmax	 140 W	 10 m	51180 PU 2
PondoMax Eco 17000	 17000 l/h	Qmax	 3,50 m	Hmax	 180 W	 10 m	56567 PU 2

SZOBORSZIVATTYÚK

PondoCompact 300–5000

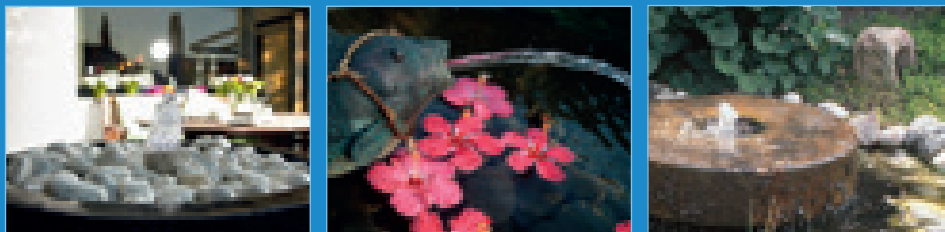

PondoCompact 300–5000

- Beltéri és kültéri szoborkutakhoz
- Állítható vízáramlás
- Kompakt kialakítás
- Tömlőcsatlakozó
- Szárazon történő telepítéshez is (a 2000-es modellelől)



PondoCompact 300iL



PondoCompact 500–1200



PondoCompact 2000–5000

PondoCompact 300i / 300iL	45 x 40 x 45 mm
Energiahatékonysági osztály*	Súlyozott energiafogyasztás spot-lámpaként (kWh/1000 óra)* ¹
G	7 kWh / 1000h
PondoCompact 500	47 x 35 x 55 mm
PondoCompact 600	62 x 45 x 78 mm
PondoCompact 800/1200	75 x 55 x 90 mm
PondoCompact 2000/5000	170 x 75 x 120 mm

*1 Ez a lámpatest beépített LED-izzókat tartalmaz. A lámpatest izzói nem cserélhetők.



*33. oldal

Modellek	Áramlási sebesség	Nyomás	230 V/50 Hz	Kábelhossz	Tömlőcsatlakozás	Cikkszám
PondoCompact 300i	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	37057 PU 12
PondoCompact 300iL*	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	57502 PU 6
PondoCompact 500i	500 l/h Qmax	0,80 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	57503 PU 6
PondoCompact 800i	750 l/h Qmax	1,50 m Hmax	20 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	57504 PU 4
PondoCompact 1200i	1200 l/h Qmax	2,00 m Hmax	25 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	57505 PU 4
PondoCompact 300	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	10 m	13 mm	57506 PU 4
PondoCompact 600	600 l/h Qmax	1,25 m Hmax	11 W	10 m	13 mm	57507 PU 4
PondoCompact 800	800 l/h Qmax	1,60 m Hmax	20 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	46782 PU 4
PondoCompact 1200	1200 l/h Qmax	2,00 m Hmax	25 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	57508 PU 4
PondoCompact 2000	2300 l/h Qmax	2,20 m Hmax	32 W	10 m	19 + 25 mm	57509 PU 2
PondoCompact 3000	3000 l/h Qmax	3,00 m Hmax	55 W	10 m	19 + 25 mm	57510 PU 2
PondoCompact 5000	5000 l/h Qmax	3,10 m Hmax	82 W	10 m	19 + 25 mm	57511 PU 2

ÖNTÖZŐ SZIVATTYÚK

PondoGarden

- Kerti szivattyúk a kert, a fű, a virágok és a konyhakert kényelmes és fenntartható öntözéséhez
- Tiszta vízhez és esővízhez is alkalmas
- Kompakt kivitel és egyszerű használat
- Erős szivattyúház alap, talajhoz rögzítési lehetőséggel
- Karbantartás mentes kondenzátor motor, biztosítékkal a túlmelegedés ellen



ÚJ



PondoGarden 3200, 3800

ÚJ



PondoGarden 4500



*33. oldal

Modellek	Méretek	230 V / 50 Hz	Áramlási sebesség	Nyomás	Folyamatos hangnyomásszint (max.)	Nyomó oldali víznyomás (max.)	Cikkszám
PondoGarden 3200	350 x 210 x 200 mm	500 W	3200 l/h Qmax	35 m Hmax	63 db	3,5 bar	87066 PU 1
PondoGarden 3800	350 x 210 x 200 mm	650 W	3750 l/h Qmax	40 m Hmax	68 db	4,0 bar	87079 PU 1
PondoGarden 4500	370 x 230 x 210 mm	900 W	4500 l/h Qmax	45 m Hmax	68 db	4,5 bar	87082 PU 1

KERTI SZIVATTYÚK

PondoSwitch Automatic

- Automatizáló kiegészítő a 1,5 bar nyomás feletti manuális kerti szivattyúkhöz
- Gyors összeszerelés a G1 csatlakozónak köszönhetően
- Egyszerű működtetés az integrált nyomásmérővel a működési állapot ellenőrzéséhez
- Szárazonfutás elleni védelemmel a biztonságos működéshez

VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚ

PondoDrain Mud

- Merülő szivattyú a kényelmes szivattyúzás érdekében, tiszta és szennyezett vízhez egyaránt (25 mm-es szemcseméretig)
- Sokrétű alkalmazási lehetőség: tavak, fürdőtavak, építkezések, elárasztott pincék, kerti kutak és esővíztárolokhoz egyaránt ajánlott
- Kötő minőségű rozsdamentes acél ház és extra méretű alap a stabil működéshez (A 10000-es típustól)
- Rögzíthető biztonsági úszókapcsoló a szárazra futás elleni védelem érdekében és a szivattyú automatikus be- és kikapcsolási magasságának beállítása



PondoSwitch

Modellek	Nyomó oldali csatlakozó	Cikkszám
PondoSwitch	G1	87083 PU 4


PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000



Modellek	Méret	230 V / 50 Hz	Áramlási sebesség	Maximális merülési mélység	Nyomás	Nyomó oldali csatlakozás	Cikkszám
PondoDrain Mud 8000	145 x 155 x 255 mm	300 W	8000 l/h Qmax	6 m	5 m Hmax	G1 1/4	87057 PU 1
PondoDrain Mud 10000	200 x 210 x 340 mm	400 W	10000 l/h Qmax	7 m	6 m Hmax	G1 1/2	87058 PU 1
PondoDrain Mud 15000	200 x 210 x 340 mm	500 W	15000 l/h Qmax	7 m	7,5 m Hmax	G1 1/2	87060 PU 1
PondoDrain Mud 19000	200 x 210 x 340 mm	750 W	19000 l/h Qmax	7 m	9 m Hmax	G1 1/2	87065 PU 1

VÍZ ALATTI SZŰRŐ


PonDuett 3000 / 5000 és PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC




Vulcan



Jets



Bell



Calyx



VÍZ ALATTI SZŰRŐKÉSZLETEK

PonDuett 3000/5000

- Kompakt víz alatti szűrő, amely szökőkútszerű hatást is biztosít – 3000/5000 literes tavakhoz (halállomány nélkül)
- Biomechanikai tisztítási szakaszok (szivacs, bio felületi elemek és Bio-Pure szűrőközeg)
- Csuklós teleszkópos meghosszabbító (31–39 cm) 4 fúvókával
- Egy második, külön állítható kimenet
- A vízfolyások működtetéséhez szükséges lépcsőzetes kialakítású tömlőadapter a szállítási terjedelem részét képezi

VÍZ ALATTI SZŰRŐKÉSZLETEK UVC-VEL

PondoRel 3000 UVC / 5000 UVC

- Kompakt víz alatti szűrő UVC-vel, amely szökőkútszerű hatást is biztosít – max. 5000 literes tavakhoz (halállomány nélkül).
- Pontec „tisztavíz fenntartási garanciával”
- Biomechanikai tisztítási szakaszok (szivacs, bio felületi elemek és Bio-Pure szűrőközeg)
- Csuklós teleszkópos meghosszabbító (31–39 cm) 4 fúvókával*
- Egy második, külön állítható kimenet*
- A vízfolyások működtetéséhez szükséges lépcsőzetes kialakítású tömlőadapter a szállítási terjedelem részét képezi




Modellek	Méreték	Vulcan	Jets	Bell	Calyx		
PonDuett 3000	370 x 275 x 140 mm	180 cm	70 cm	35 cm	30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	370 x 175 x 140 mm	100 cm	100 cm	50 cm	45 cm	5000 l	2500 l
PondoRel 3000 UVC	250 x 185 x 160 mm	80 cm	40 cm	20 cm	20 cm	3000 l	1500 l
PondoRel 5000 UVC	380 x 290 x 160 mm	180 cm	100 cm	50 cm	45 cm	5000 l	2500 l

Modellek	Áramlási sebesség	Nyomás	230 V / 50 Hz	Kábelhossz	Cikkszám
PonDuett 3000	1500 l/h Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	57118 PU 3
PonDuett 5000	2500 l/h Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	57118 PU 3
PondoRel 3000 UVC	600 l/h Qmax	1,30 m Hmax	20 W / UVC 7 W	10 m	50748 PU 2
PondoRel 5000 UVC	1100 l/h Qmax	2,30 m Hmax	35 W / UVC 9 W	10 m	87586 PU 2

UVC ELŐTISZTÍTÓ SZŰRŐ

PondoTronic UVC

- Univerzális UVC előtisztító a tiszta tóvízért
- A lebegő algák okozta zöld víz hatékony eltávolításához, valamint a káros baktériumok és csírák csökkentéséhez
- Optikai betekintés funkció, a lámpa működésének ellenőrzéséhez
- Utólag is egyszerűen illeszthető a már meglévő szűrőkhöz

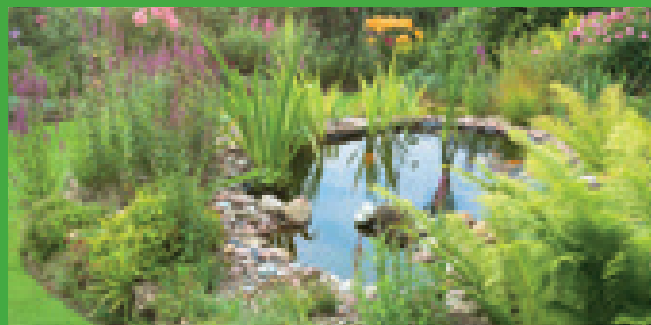

ÚJ

PondoTronic UVC 7 / UVC 11



*33. oldal

Modellek	Méretek	Csatlakozó kimenet/bemenet	230 V / 50 Hz	Kábelhossz			Cikkszám
PondoTronic UVC 7	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	9 W / UVC 7 W	3 m	7000 l	3500 l	87587 PU 1
PondoTronic UVC 11	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	14 W / UVC 11 W	3 m	11000 l	5500 l	87589 PU 1




ÁTFOLYÓS SZŰRŐKÉSZLET UVC-VEL

PondoClear 4000 készlet



LEBEGŐ SZŰRŐKÉSZLET UVC-VEL

PondoClear Island 3000



PondoClear 4000 készlet

- Szűrőkészletek „tisztavíz fenntartási garanciával” max. 4000 literes tavakhoz (halállomány nélkül)
- 7 wattos, víz alatti UVC tisztítóval a víz lebegő algáktól való megtisztítása érdekében
- Többfázisú szűrőrendszer különböző szűrési szakaszokkal (szűrőszivacs, bio felületi elemek)
- Nagy teljesítményű UVC szűrős szivattyúegység 4 mm-es szűrőnyílásokkal, 3 m-es tömlővel és minden szükséges csatlakozással



PondoClear Island 3000

- Lebegő szűrőkészlet Pontec „tisztavíz fenntartási garanciával” max. 3000 literes tavakhoz (halállomány nélkül)
- 4 wattos, víz alatti UVC tisztítóval a víz lebegő algáktól való megtisztítása érdekében
- Szűrőszivacsokkal
- 3 különböző szökőkúttartozékkal és 4 semleges fehér színű LED-lámpatesttel




Modellek	Méretek	Áramlási sebesség	230 V / 50 Hz	Kábelhossz			Cikkszám
PondoClear 4000 készlet	↕ 330 x 260 x 310 mm	➡ 1000 l/h Qmax	20 W / UVC 7 W	➡ 10 m	4000 l	2000 l	51226 PU 2
PondoClear Island 3000	↕ 250 x 250 x 270 mm	➡ 1200 l/h Qmax	21 W / UVC 4 W	➡ 10 m	3000 l	1500 l	43186 PU 2

* Elérhető a készlet erejéig.

TÖBBKAMRÁS ÁTFOLYÓ SZŰRŐKÉSZLETEK UVC-VEL

MultiClear 5000/8000/15000 készletek

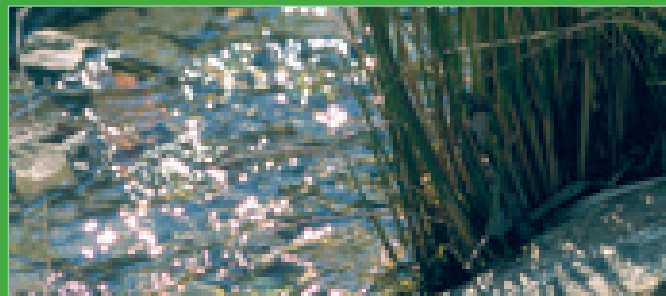

MultiClear 5000/8000/15000 készletek


- Kompakt átfolyós szűrőkészletek Pontec „tisztavíz fenntartási garanciával” max. 5000/8000/15 000 literes tavakhoz (halállomány nélkül)
- 7/11 wattos UVC tisztítóval a víz lebegő algáktól való megtisztítása érdekében
- Nagy teljesítményű szűrőszivattyúkkal (1500/2500/3500 l/h), 4 mm-es szűrőnyílásokkal, 3 m-es tömlővel és minden szükséges csatlakozással



MultiClear 5000 készlet

MultiClear 8000 készlet

MultiClear 15000 készlet



*34. oldal




*33. oldal

Modellek	Méret az UVC-vel együtt, mm	Szivattyú áramlási sebessége	230 V/50 Hz			Cikkszám
MultiClear 5000 készlet	385 x 285 x 370 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	50238 PU 2
MultiClear 8000 készlet	385 x 285 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	8000 l	4000 l	50239 PU 2
MultiClear 15000 készlet	385 x 560 x 410 mm	3500 l/h Qmax	UVC 11 W	15 000 l	7500 l	42752 PU 1
MultiClear 5000	385 x 285 x 370 mm	–	UVC 7 W	5000 l	2500 l	–
MultiClear 8000	385 x 285 x 450 mm	–	UVC 11 W	8000 l	4000 l	–

KOMPLETT NYOMÁSSZŰRŐ KÉSZLET UVC-VEL

PondoPress 5000/10000/15000 készlet

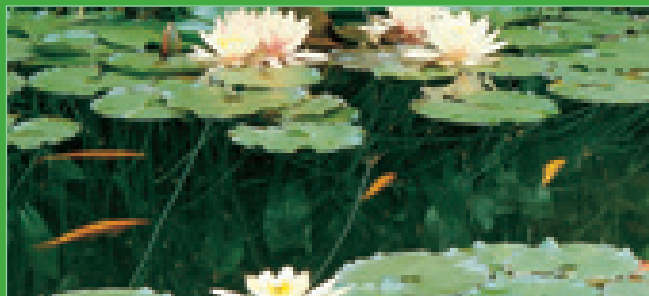


PondoPress 5000/10000/15000 készlet

- Komplettnyomásszűrő készlet „tisztavíz fenntartási garanciával” max. 5000/10 000/15 000 literes tavakhoz (halállomány nélkül)
- Biomechanikus szűrőközeggel és beépített 7/9/11 wattos UVC tisztítóval, amely egyedi és kényelmes tisztítási mechanizmussal gondoskodik a szűrőközeg karbantartásáról
- Nagy teljesítményű szűrőszivattyú (1500/2500 l/h) 4 mm-es nyílásokkal és 4,5/5 m-es tömlővel
- A szűrt víz akár 1 m magasságig vezethető, és vízfolyás működtetéséhez is használható



PondoPress
10000/15000 készlet

PondoPress 5000 készlet



Modellek	Méret az UVC-vel együtt, mm	Szivattyú áramlási sebessége	230 V/50 Hz			Cikkszám
PondoPress 5000 készlet	↕ 225 x 225 x 325 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	50753 PU 2
PondoPress 10000 készlet	↕ 350 x 350 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 9 W	10 000 l	5000 l	57146 PU 1
PondoPress 15000 készlet	↕ 350 x 350 x 560 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	15 000 l	7500 l	57147 PU 1


LEVEGŐZTETŐ KÉSZLET

PondoAir 200–3600 készlet

- Szivattyú a tó vizének oxigénnel való dúsításához
- Kültéri használatra, IP44-es védeettségi besorolással
- 2 db 5 m-es tömlővel és 2 porlasztókővel
- 2 tartalék membránnal

PondoAir 1800/3600 készlet

- 4 db 5 m-es tömlővel, 4 porlasztókővel és állítható légtérrel

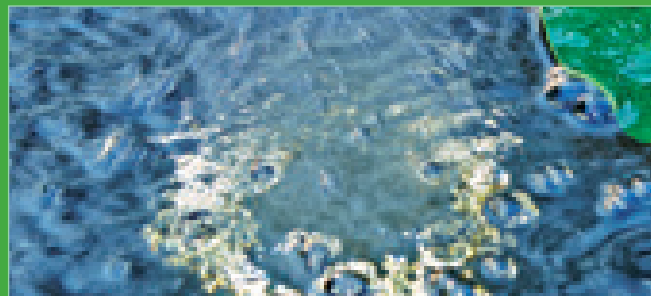

PondoAir 200/450/900 készlet



PondoAir 1800/3600 készlet

Szilícium-karbidból készült
csere porlasztókő bemu-
tatódobozban



↗ 50 mm
Cikkszám
37201 PU 10



Modellek	Méret	Áramlási sebesség	Nyomás	230 V/50 Hz	Kábelhossz		Cikkszám
PondoAir 200 készlet	↗ 150 × 90 × 50 mm	↗ 200 l/h Qmax	↗ 0,15 bar	↗ 4 W	↗ 1,5 m	2000 l	57514 PU 4
PondoAir 450 készlet	↗ 185 × 115 × 115 mm	↗ 450 l/h Qmax	↗ 0,15 bar	↗ 6 W	↗ 1,5 m	4000 l	57515 PU 4
PondoAir 900 készlet	↗ 175 × 140 × 130 mm	↗ 900 l/h Qmax	↗ 0,15 bar	↗ 12 W	↗ 1,5 m	8000 l	57516 PU 2
PondoAir 1800 készlet	↗ 220 × 160 × 180 mm	↗ 1800 l/h Qmax	↗ 0,25 bar	↗ 25 W	↗ 1,5 m	16 000 l	43109 PU 2
PondoAir 3600 készlet	↗ 255 × 185 × 215 mm	↗ 3600 l/h Qmax	↗ 0,30 bar	↗ 35 W	↗ 1,5 m	32 000 l	43111 PU 2

ISZAPSZÍVÓ

PondoMatic



PondoMatic

- Speciális szívóberendezés tavakhoz és medencékhez
- Hatékony iszapszívó erőteljes, 1400 wattos motorral
- Automatikus aktiválás és kiürítés az intelligens beépített idővezérlésnek köszönhetően
- Kompakt kialakítású, 30 literes gyűjtőtartály
- 3 szívófejjel: réstisztító szívófej, alga szívófej, változtatható univerzális szívófej (2–10 mm)
- 4 m-es szívótömlővel és 2 m-es kifolyótömlővel




*33 oldal

Modellek	Méretek	Nyomás		230 V/50 Hz	Kábelhossz	Cikkszám
PondoMatic	↗ 370 × 370 × 540 mm	⬆ 2,00 m	🗑 30 l	⚡ 1400 W	🔌 4 m	50754 PU 1

GÉMRIASZTÓ

PondoScare Spinner

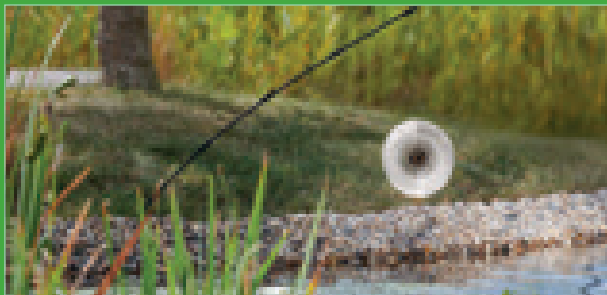


PondoScare Spinner

- Forgó gémriasztó
- A fényvisszaverő elemekkel és szemgolyómotívumokkal ellátott, mutatós szélkerék elijeszti a gémekeket és más madarakat a tótól.
- A tó feletti rögzítést a mellékelt bedugható nyél és zsineg teszi lehetővé.



Modellek	Méretek	Cikkszám
PondoScare Spinner	↕ 35 x 190 x 190 mm	73353 PU 4

PondoScare Ball

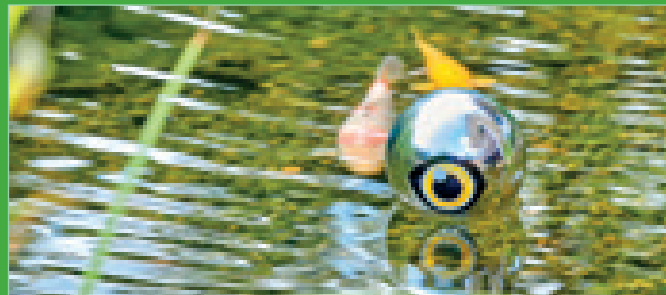

PondoScare Ball


- Lebegő gémriasztó
- Fényvisszaverő gömb szemgolyómotívumokkal, amely a gémeke és más madarak elijesztése révén gondoskodik a tó lakóinak védelméről
- A mellékelt 2,5 m-es zsinórnak és a súlynak köszönhetően a lebegő riasztó a tó fenekéhez rögzíthető




Modellek	Méretek	Cikkszám
PondoScare Ball	↕ 150 x 150 x 168 mm	73352 PU 4

LEBEGŐ HALETETŐ GYŰRŰ

PondoFeed Ring

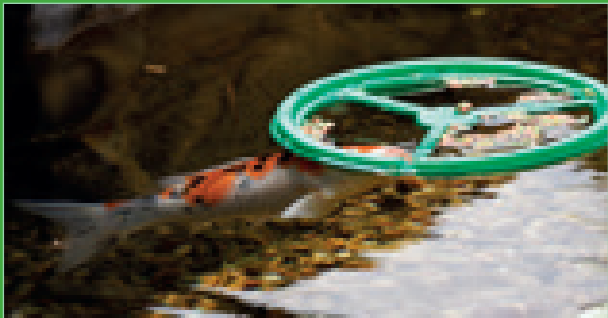

- Lebegő hablető gyűrű
- A helyén tartja a haleledelt – a tó pereménél vagy a talajban is könnyedén rögzíthető
- Rögzítőelemekkel (pecsek és zsinór)

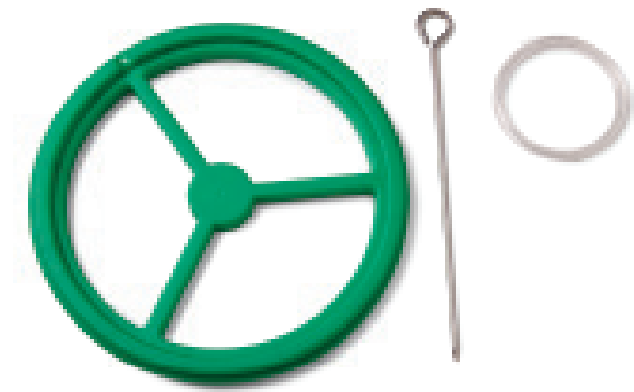


*33. oldal

Modellek	Méret	Cikkszám
PondoFeed gyűrű	↕ 30 x 240 x 240 mm	73351 PU 6

TAVI HŐMÉRŐ

PondoThermo

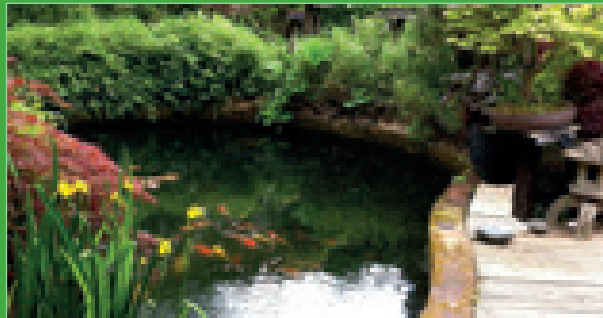

- Lebegő tavi hőmérő Celsius és Fahrenheit fokjelzésekkel
- 1,5 m-es zsinórral a tó széléhez való rögzítéshez



*33. oldal

Modellek	Méret	Cikkszám
PondoThermo	↕ 45 x 45 x 190 mm	43190 PU 6

JÉGGÁTLÓ

PondoPolar



- Védelem a teljes befagyás ellen, homokkal tölthető
- Gázcsere a szellőzőnyíláson keresztül
- Styrofoam anyagból készült, két darabos
- Akár -10°C -ban is használható



Modellek	Méretek	Cikkszám
PondoPolar	↓ Ø 280 × 225 × 130 mm	41891 PU 15*


* Elérhető a készlet erejéig.

VILÁGÍTÁS


PondoStar és PondoFog RGB




PondoStar LED



**PondoStar LED
6 db-os készlet**

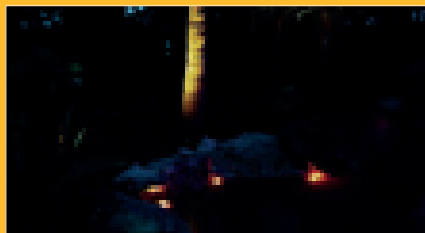

PondoStar LED Rocklight Set 3



PondoFog RGB



LED-ES SPOTLÁMPAKÉSZLET


PondoStar LED 1 db-os készlet/ 3 db-os készlet

- Víz alatt és a víz felett egyaránt használható
- 2 wattos/3 db 1 wattos, meleg fehér színű LED
- IP 68 védetségű besorolás
- 12 V-os biztonsági transzformátor. Kábelhossz: 1 db 2 m-es csatlakozó transzformátoronként, plusz 1 x 7 m és ennek megfelelően plusz 1 x 7 m és 2 x 1 m



PondoStar LED 6 db-os készlet

- Víz alatt és a víz felett egyaránt használható, IP 68 védetségű besorolás
- Energiatakarékos, semleges fehér színű LED-készlet 6 db 0,5 W-os spotlámpával
- 12 V-os biztonsági transzformátor. Kábelhossz: 1 db 2 m-es csatlakozó transzformátoronként, plusz 3 m és 5 x 1,2 m

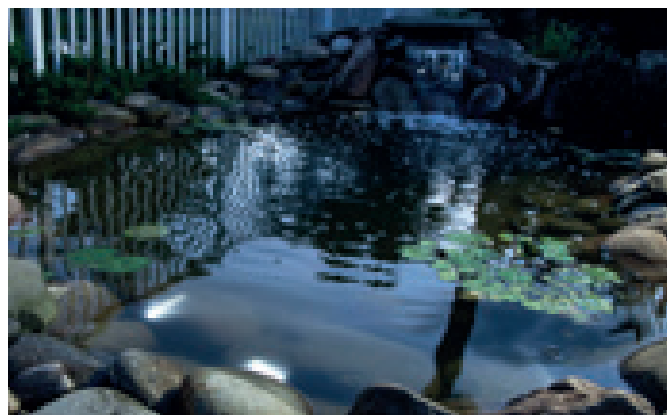


*33. oldal

Modellek	230 V/50 Hz/AC	Energiahatékonysági osztály	Súlyozott energiafogyasztás spotlámpánként (kWh/1000 óra)*1	Cikkszám
PondoStar LED 1 db-os készlet	12 V/2 W	G	3 KWh / 1000h	57519 PU 4
PondoStar LED 3 db-os készlet	12 V/3 x 1 W	G	2 KWh / 1000h	57520 PU 4
PondoStar LED 6 db-os készlet	12 V/6 x 0,5 W	G	1 KWh / 1000h	43187 PU 2

*1 Ez a lámpatest beépített LED-izzókat tartalmaz. A lámpatest izzói nem cserélhetők.

SZÍNES TÓ- ÉS KERTI VILÁGÍTÁS

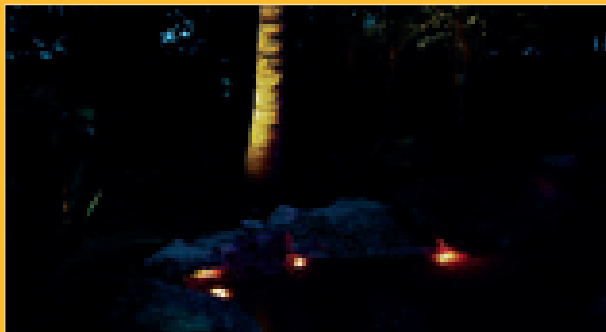

VILÁGÍTÓ GYŰRŰ A VIZES SZERKEZETEKHEZ




PondoStar LED RGBW 3 db-os készlet

- Színes tó- és kerti világítás
- Három hatékony spotlámpa transzformátorral és távvezérlővel, amelyeknek köszönhetően színes és fehér LED-es világítással fokozhatja a tó vagy a kert hangulatát.
- A víz felett és a víz alatt is használható (IP 68).
- 12 V-os biztonsági transzformátorral, valamint 2 m + 3 m + 2 db 2 m-es kábellel



PondoStar LED Ring

- Világító gyűrű a vizes szerkezetekhez
- Meleg fehér fénnel világító LED-lámpák szökőkutak megvilágításához
- A tó és a kert különálló részeinek megvilágítására is alkalmas; a víz felett és a víz alatt is használható (IP 68).
- 12 V-os biztonsági transzformátorral, valamint 2 m + 8 m-es kábellel

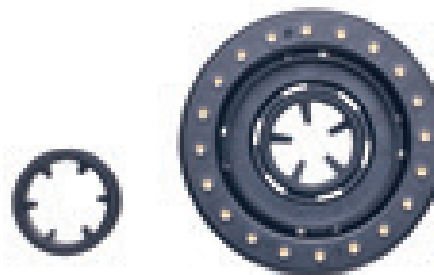


*33. oldal

Modellek	230 V/50 Hz/AC	Energiahatékonysági osztály	Súlyozott energiafogyasztás spotlámpánként (kWh/1000 óra)*1	Cikkszám
PondoStar LED RGBW 3 db-os készlet	12 V/5 W	—	—	73355 PU 2
PondoStar LED gyűrű	12 V/2 W	G	3 kWh / 1000h	73354 PU 4

*1 Ez a lámpatest beépített LED-izzókat tartalmaz. A lámpatest izzói nem cserélhetők.

SZIKLALÁMPA KÉSZLET

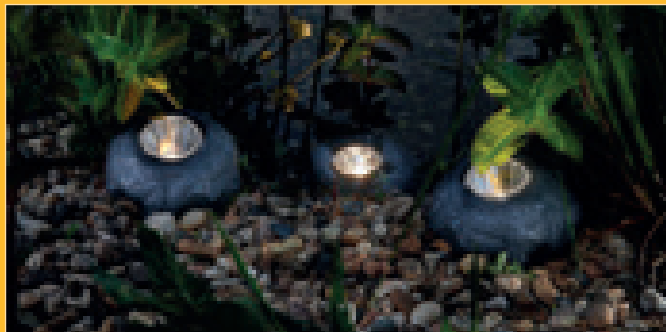


Rocklight Set 3

ÚJ

- Attraktív sziklalámpa készlet, időtlen pala megjelenéssel
- Energiatakarékos, meleg fehér LED fény a kert, a növényágyás és tó hangulatos megvilágításához
- Alkalmas víz alatti és feletti használatra egyaránt (IP 68)
- A készlet három sziklalámpát, egy transzformátort és egy 2 m + 3 m + 2 m + 2 m + 2 m hosszú kábelt tartalmaz




TAVI KÖDKÉSZÍTŐ

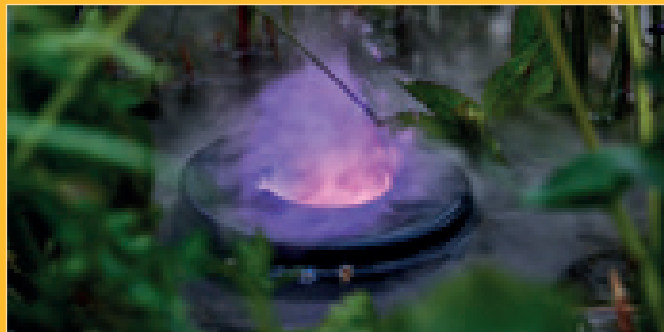

PondoFog RGB

ÚJ


- Misztikus ködkészítő színes RGB LED világítással
- Energiatakarékos hangulatgenerátor tavakhoz és kis tavakhoz erkélyeken és teraszokon elhelyezett vízi létesítményekhez (alkalmas beltéri használatra is)
- Alkalmas víz alatti és feletti használatra egyaránt (IP 68)
- A ködképzőből álló teljes készlet egyszerűen telepíthető, LED világítással, 2 m + 8 m hosszú kábellel, zsinór transzformátorral és úszó gyűrűvel együtt

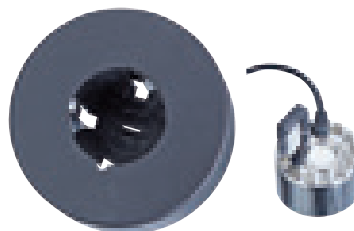

Modellek	230 V / 50Hz / AC	Energiahatékonysági osztály	Súlyozott energiafogyasztás spotlámpánként (kWh/1000 óra)	Cikkszám
PondoStar LED Rocklight Set 3	12 V / 3 x 1 W	–	–	87585 PU 2
PondoFog RGB	24 V / 23 W	–	–	87989 PU 2

NAPELEMES SZÖKŐKÚTKÉSZLET

PondoSolar 150 /250

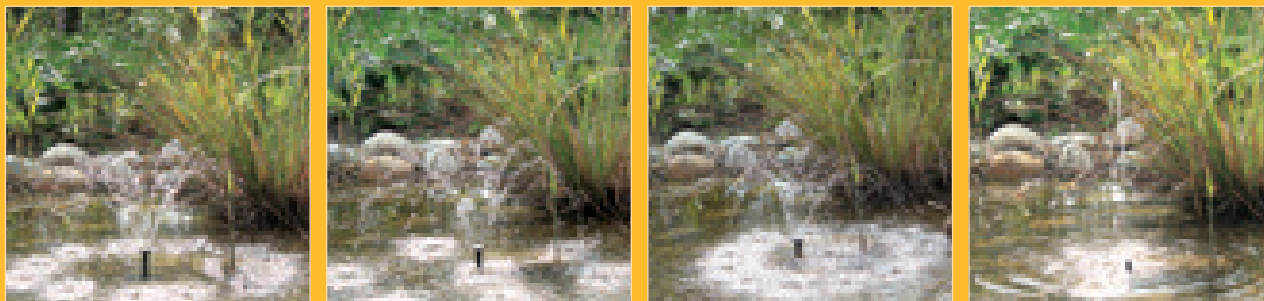

PondoSolar 150

- 150 l/h sebességű, 6 V-os szivattyúval
- 1,4 wattos napelemmel
- Szerelőtartozékokkal és 4 különböző fúvókefejjel
- A napenergiával működő szökőkút napfényben tölt fel – nincs szükség elektromos áramra



PondoSolar 250 Control

- 250 l/h sebességű, 7–9,5 V-os szivattyúval
- 3 wattos napelemmel
- 7,4 V-os, 2000 mAH-s lítiumion-akkumulátorral
- 4 fúvókefejjel, LED-lámpával és távvezérlővel
- A szökőkút felhős időben és szürkületkor is pompás látványt nyújt




PondoSolar Charge

- Beltéri töltő, 230 V/50 Hz – 9 V a PondoSolar 250 és a 600 Control termékekhez
- Lehetővé teszi a napelemek töltését, így a készletek akár naplemente után is használhatók



PondoSolar 600 /1600



PondoSolar 600 Control

- 600 l/h sebességű, 10-13 V-os szivattyúval
- 7 wattos napelemmel
- 7,4 V-os, 4000 mAH-s lítiumion-akkumulátorral
- 2 fúvókefejjel, LED-lámpával és távvezérlővel a még nagyobb kényelemért
- A szökőkút felhős időben és szürkületkor is pompás látványt nyújt



PondoSolar 1600

- 1600 l/h sebességű, 12-18 V-os szivattyúval
- 2 db 10 wattos napelemmel
- 2 fúvókefejjel
- A napenergiával működő szökőkút napfényben tölt fel – nincs szükség elektromos áramra




Modellek	Napelem	Szivattyú/DC	Vulcan	Cikkszám
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	40277 PU 4
PondoSolar 250 Control	3 W	7-9,5 V	60 cm	43324 PU 2
PondoSolar 600 Control	7 W	10-13 V	80 cm	43325 PU 2
PondoSolar 1600	20 W	12-18 V	180 cm	43326 PU 2
PondoSolar Charge, Cikkszám	-	9 V	-	46786 PU 4
PondoSolar Charge, GB	-	9 V	-	46787 PU 4*

* Elérhető a készlet erejéig.

PondoSolar Lily Island



PondoSolar Lily LED 3 db-os készlet

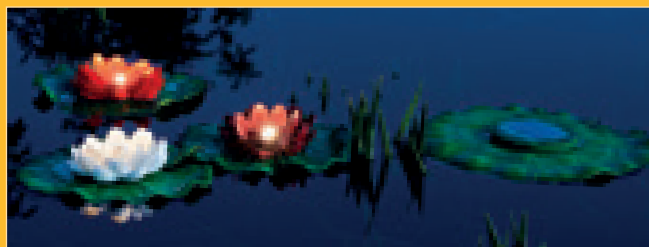

PondoSolar Lily Island

- 150 l/h sebességű, 6 V-os szivattyúval
- 1,3 wattos napelemmel
- 4 fúvókefjével
- A napenergiával működő szökőkút napfényben tölt fel – nincs szükség elektromos áramra



PondoSolar Lily LED 3 db-os készlet

- Lebegő műanyag tavirózsák 3 LED-lámpával
- Napelem Ni-MH akkumulátorral, 1,2 V, 600 mAh
- A három 0,06 W-os LED alkonyatkor kezd világítani
- Mindegyik 0,75 m-nyi kábellel a levelek között



NAPELEMES TÓMEGVILÁGÍTÓ KÉSZLET

PondoSolar LED 3 db-os készlet




PondoSolar LED 3 db-os készlet

- Megvilágító készlet három kompakt, meleg fehér fényel világító LED-es spotlámpával és egy peccel
- 3,7 V-os, 1800 mAH-s lítiumion-akkumulátorral
- 0,5 W-os LED-es spotlámpák, amelyek alkonyatkor kezdenek világítani
- Spotlámpák tavakban és kertekben való folyamatos használatra, a víz felett és víz alatt egyaránt (IP 68)
- 5 m-es kábellel és két 1,5 m-es kábellel



NAPELEMES TÓLEVEGŐZTETŐ KÉSZLET

PondoSolar Air 150 Plus

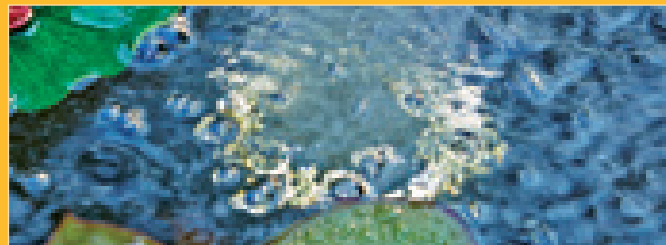

PondoSolar Air 150 Plus

- Tólevegőztető szivattyú (kb. 80 l/h) a legújabb akkumulátortechnológiával
- 3,7 V-os, 2000 mAH lítiumion-akkumulátorral a szürkületkor és éjszaka történő levegőztetés érdekében
- 200 cm-es tömlővel és porlasztókövel
- 1 wattos, 6 V-os napelemmel



Modellek	Napelem	Szivattyú/DC	Vulcan	Cikkszám
PondoSolar Lily Island	1.3 W	6 V	30 cm	40280 PU 4
PondoSolar Lily LED 3 db-os készlet	1 W	2 V	–	77940 PU 4
PondoSolar LED 3 db-os készlet	2.5 W	9 V	–	77939 PU 4
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	–	46785 PU 4

DEKORÁCIÓ

PondoLily 3 db-os készlet

- Időjárásálló műanyagból készült lebegő tavirózsák rögzítőkarikával
- Praktikus, 3 db-os készlet 2 db kb. 15 cm átmérőjű és 1 db 21 cm átmérőjű virággal
- Különböző színek a bemutatódobozban



PondoLily 3 db-os készlet Cikkszám: 73350 PU 6



PondoLily

- Időjárásálló műanyagból készült lebegő tavirózsák
- Rögzítőkarikával
- 4 különböző szín, piros/narancssárga/fehér/lila bemutatódobozban



Ø 17 cm

Cikkszám: 57528 PU 48



PondoHyacinth

- Időjárásálló műanyagból készült lebegő tavi jácint rögzítőkarikával
- Megtévesztően valósághű, kb. 14 cm átmérőjű műnövény tavak díszítésére
- Mutató bemutatódobozban



PondoHyacinth

Cikkszám: 77938 PU 24



PondoLily

piros/narancssárga/fehér/lila

- Időjárásálló műanyagból készült lebegő tavirózsák
- Rögzítőkarikával
- Egy színben is kapható



piros	Cikkszám: 43320 PU 12
narancssárga	Cikkszám: 43321 PU 12
fehér	Cikkszám: 43322 PU 12
lila	Cikkszám: 43323 PU 12



TÓÉPÍTÉS

PondoFall

- Könnyen telepíthető vízajtó vízárakhoz és vízésekhez
- Vízárak és vízések megnyugtató eleme lépcsőzetes kialakítású tömlőcsatlakozóval (19/25 mm).
- Tartós, időjárásálló és UV-álló műanyagból készült
- 1000 és 4000 l/h (liter/óra) közötti vízárhlási sebességhez alkalmas.




PondoFall

Cikkszám: 73348 PU 2



PondoFall LED

- Könnyen telepíthető aljzat a LED-es világítással ellátott vízárakhoz és vízésekhez
- Megvilágított kimeneti perem 24, meleg fehér színben világító LED-lámpával
- Lépcsőzetes kialakítású tömlőcsatlakozóval (19/25 mm), amely a hátsó vagy alsó résznél is rögzíthető
- Tartós, időjárásálló és UV-álló műanyagból készült
- 2000 és 6000 l/h (liter/óra) közötti vízárhlási sebességhez alkalmas.
- 12 V-os biztonsági transzformátorral, valamint 2 m + 8 m-es kábellel

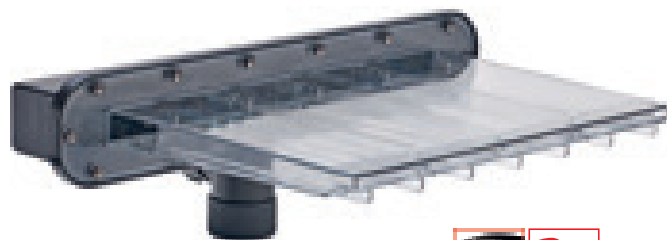

PondoFall LED

Cikkszám: 73349 PU 2



BAMBUSZHÁLÓ

PondoNet

- Hosszú, 100 cm-es nyél
- 20 cm-es rácsátmérővel
- 2 mm-es lyukméret



PondoNet


Cikkszám: 40292 PU 25



TÓÉPÍTÉS

PondoHose – spirál tömlő

- Klasszikus, fekete spirál tömlő hosszú tekerccsen
- Hőmérsékletálló -15°C és +50°C között
- Sima, ellenállásmentes belső fallal
- 1 bar nyomásig nyomásálló
- Rugalmas, könnyen teríthető PVC anyagból készült

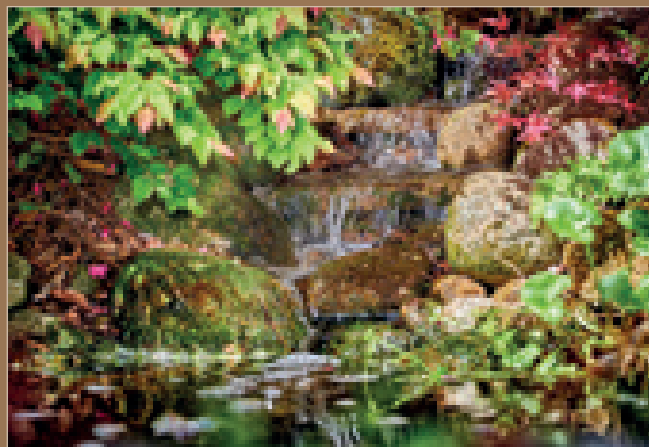

ÚJ




Modellek	Méretek	Szín	Anyag	Nyomás	Cikkszám
PondoHose 1/2"	Ø 1/2" / 13 mm	fekete	PVC	1 bar	89401 PU 50
PondoHose 3/4"	Ø 3/4" / 18 mm	fekete	PVC	1 bar	89402 PU 50
PondoHose 1"	Ø 1" / 25 mm	fekete	PVC	1 bar	89403 PU 50
PondoHose 1 1/4"	Ø 1 1/4" / 32 mm	fekete	PVC	1 bar	89404 PU 50
PondoHose 1 1/2"	Ø 1 1/2" / 38 mm	fekete	PVC	1 bar	89555 PU 30

TÓÉPÍTÉS

PVC tóalap

- Robusztus, 0,5 mm-es és 1 mm-es PVC tóalap
- Rendkívüli tartósság
- Négy tekercsméretben
- Praktikus: a legnépszerűbb méretek használatra készen

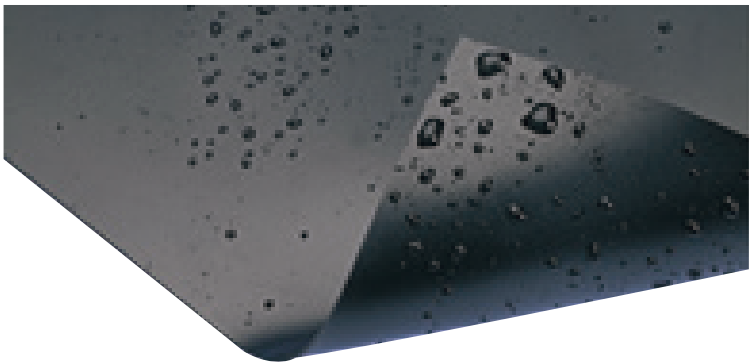

ÚJ

15
Years
Guarantee

*Seite 33

PondoFol Pre-Packed 0,5mm / 2 x 1,5m	Art. Nr. 90002
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 3 m	Art. Nr. 90003
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m	Art. Nr. 90004
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 4 m	Art. Nr. 90005
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 6 m	Art. Nr. 90006
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 6 m	Art. Nr. 90007
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m	Art. Nr. 90008
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 8 m	Art. Nr. 90009

15
Years
Guarantee

*33. oldal

	Cikkszám
PVC tóalap, 0,5 mm/2 x 100 m	50769 PU 200 m ²
PVC tóalap, 0,5 mm/4 x 50 m	50778 PU 200 m ²
PVC tóalap, 0,5 mm/6 x 40 m	50779 PU 240 m ²
PVC tóalap, 0,5 mm/8 x 30 m	50780 PU 240 m ²
PVC tóalap, 1,0 mm/2 x 50 m	50628 PU 100 m ²
PVC tóalap, 1,0 mm/4 x 25 m	50629 PU 100 m ²
PVC tóalap, 1,0 mm/6 x 25 m	50630 PU 150 m ²
PVC tóalap, 1,0 mm/8 x 25 m	50632 PU 200 m ²

PONTEC TÓTECHNIKAI TERMÉKEK: TISZTAVÍZ FENNTARTÁSI GARANCIA



Minden vásárlónknak az Tisztavíz Fenntartási Garanciával (továbbiakban: Tisztavíz Garancia) jelölt szűrőkészlet vagy termék megvásárlását, majd az alábbi feltételek szerint történő regisztrációját követően a Pfg GmbH – mint gyártó – kiterjesztett - fogyasztó részére történő átadástól, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától számított - három-éves garanciát nyújt arra, hogy a kerti tóban a víz áttetsző marad. FELHÍVJUK KEDVES VÁSÁRLÓINK FIGYELMÉT, HOGY A TISZTAVÍZ FENNTARTÁSI GARANCIA NEM AZT JELENTI, HOGY A TERMÉK AZ EGYÉBKÉNT KOSZOS, NEM ÁTTETSZŐ VIZET KÉPES MEGTISZTÍTANI, HANEM KIZÁRÓLAG AZT JELENTI, HOGY AZ ELEVE TISZTA VIZET EZEN ÁLLAPOTÁBAN FENNTARTJA, AMENNYIBEN A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALTAK MARADÉKTALANUL BETARTÁSRA KERÜLNEK. A „áttetsző víz” fogalma jelen garancia alapján azt jelenti, hogy a halak, növények és a tó fenekén lévő sziklák a tó vízfelszínétől fél méteres mélységig felismerhetők. A fonalas algát tartalmazó tavak nem minősülnek zavarosnak, mivel ilyen esetben alig alakulnak ki lebegő részecskék. A tó vize nem csapvíz. Némi zavarosság és elszíneződés mindig jelen van, és ez természetes jelenség; ilyen körülmények nem minősülnek garanciális eseteknek. A Tisztavíz Garancia kizárólag a hagyományos értelemben vett, alábbi tulajdonságokkal rendelkező kerti tavakra vonatkozik. A kerti tó mesterségesen létrehozott víztömeg, béléssanyaggal vagy előre formázott medencével, a vízfelület legalább egyharmadának megfelelő növényi takaróval, mely víztömeg naponta 4-6 órát van kitéve közvetlen napfénynek. A kerti tó legalább 4 méteres távolságban van lombhullató, illetve örökzöld fáktól. Első használatba vételkor és minden tavasszal szükséges az OASE szűrőindító baktériumok alkalmazása. A kerti tó tisztaságának elérése akár 6 hétig is eltart, a tó terhelésétől függően. A szűrő mechanikus és biológiai eljárással működik. A biológiai tisztításhoz szükséges a mikroorganizmusok megtelepedése. A tisztavíz garancia előfeltétele, hogy a szivattyú, és ezáltal a szűrőrendszer a kerti tavi idény teljes egészében (földrajzi helyzettől



függetlenül, de különösen március és szeptember hónap között) folyamatosan működésben legyen. A túlzott tisztítás megakadályozza, hogy mikroorganizmusok kellő mennyiségben kialakuljanak a szűrőszivacsban. Rendszeres tisztítás hiányában a szűrő habja nem képes több szennyező anyagot lekötöni. Csak akkor, ha az áramlás sebessége jelentős mértékben lecsökken. A garanciális időszak az új termék első vásárlásától kezdődik; a garanciális ügyintézés esetén nem hosszabbítható meg és nem indítható újra, valamint ilyen esetben nem keletkezik további garanciális igény. A vásárló csak akkor igényelhet Tisztavíz garanciát, ha online vagy postai úton regisztrál és közli a garanciavállaló által kért részletes adatokat a megvásárolt PONTEC készletről vagy termékről, a pontos típus megjelölésével, a kerti tó méretének (a vízfelszín (m²), a vízmenyiség (m³) és a legnagyobb mélység (cm)) hozzávetőleges megjelölésével; a jelenlévő halállomány megadásával (1000 l tóvízben hány cm), valamint a vásárlás dátumának és a forgalmazó címének megadásával. Az igény szerinti garancia online regisztráció útján kérhető a <http://www.pontec.com/en/service/clear-water-guarantee.html> weboldalon vagy postai úton az alábbiakban közölt postacímen, az eredeti vásárlástól számított 3 hónapon belül. Felhívjuk Vásárlóink szíves figyelmét, hogy a 250.000,- Ft összeg feletti vásárlásaik esetén a jelen kiterjesztett garancia nem alkalmazható, tekintettel arra, hogy a jogszabályi rendelkezés alapján eleve három éves jótállást vállal az OASE Kft, mint forgalmazó. A vásárló jogszabály alapján fennálló jótállási jogai a Tisztavíz Garanciától függetlenül fennállnak. Jelen igény szerinti Tisztavíz Garancia, melyet az Pfg GmbH társaság – mint gyártó – nyújt a fogyasztó számára nem azonos a Ptk. 6:171. § és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nyújtott jótállással. A garancia érvényét veszti az üzemelési utasításokban szereplő telepítési utasítások be nem tartása esetén, a nem megfelelő rendszer kiválasztása esetén, illetve más gyártóktól származó (kifejezetten rezet tartalmazó) tógondozási termékek használata esetén, vagy amennyiben a vásárló más módon nem tartja be vásárlói kötelezettsége-





it. Az időszak lejáratát követően nem lehet a garanciát igényelni. A garancia a PONTEC használati utasításaiban foglalt előírások szerinti korlátlan üzemeltetés időtartamára terjed ki, legfeljebb azonban a PONTEC forgalmazótól történt vásárlás esetén a fogyasztó részére történő átadástól, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától számított 3 évig (csak első vásárlás esetén; új termék továbbértékesítése esetén nem érvényes). Garanciaigény érvényesítése esetén az igény érvényesítéséhez küldje el a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot a kérdéses termékkel együtt a PfG részére (PfG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Németország). A garanciaigény az alkatrészek ingyenes javítására vagy cseréjére, vagy egyenértékű berendezéssel történő cseréjére terjed ki; amennyiben ez nem lehetséges a garanciaigény a vételár visszatérítésére terjed ki. A garancia érvényét veszti az üzemelési útmutatóban foglalt összeszerelési utasítások be nem tartása esetén; a garancia kizárólag az üzemelési útmutatóban foglalt előírások szerinti korlátlan üzemeltetés időtartamára terjed ki. A garancia az elhasznált alkatrészekre kifejezetten nem terjed ki. A PfG Adatvédelmi Szabályzata [<http://www.pontec.com/en/data-protection>] érvényes a garanciaigények feldolgozása során bekért adatokra. Jelen igény szerinti Tisztavíz garancia, melyet a PfG GmbH – mint gyártó – nyújt a fogyasztó számára nem azonos a Ptk. 6:171. § és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nyújtott jótállással.

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
NÉMETORSZÁG
Internet: www.pontec.com



MEGJEGYZÉSEK

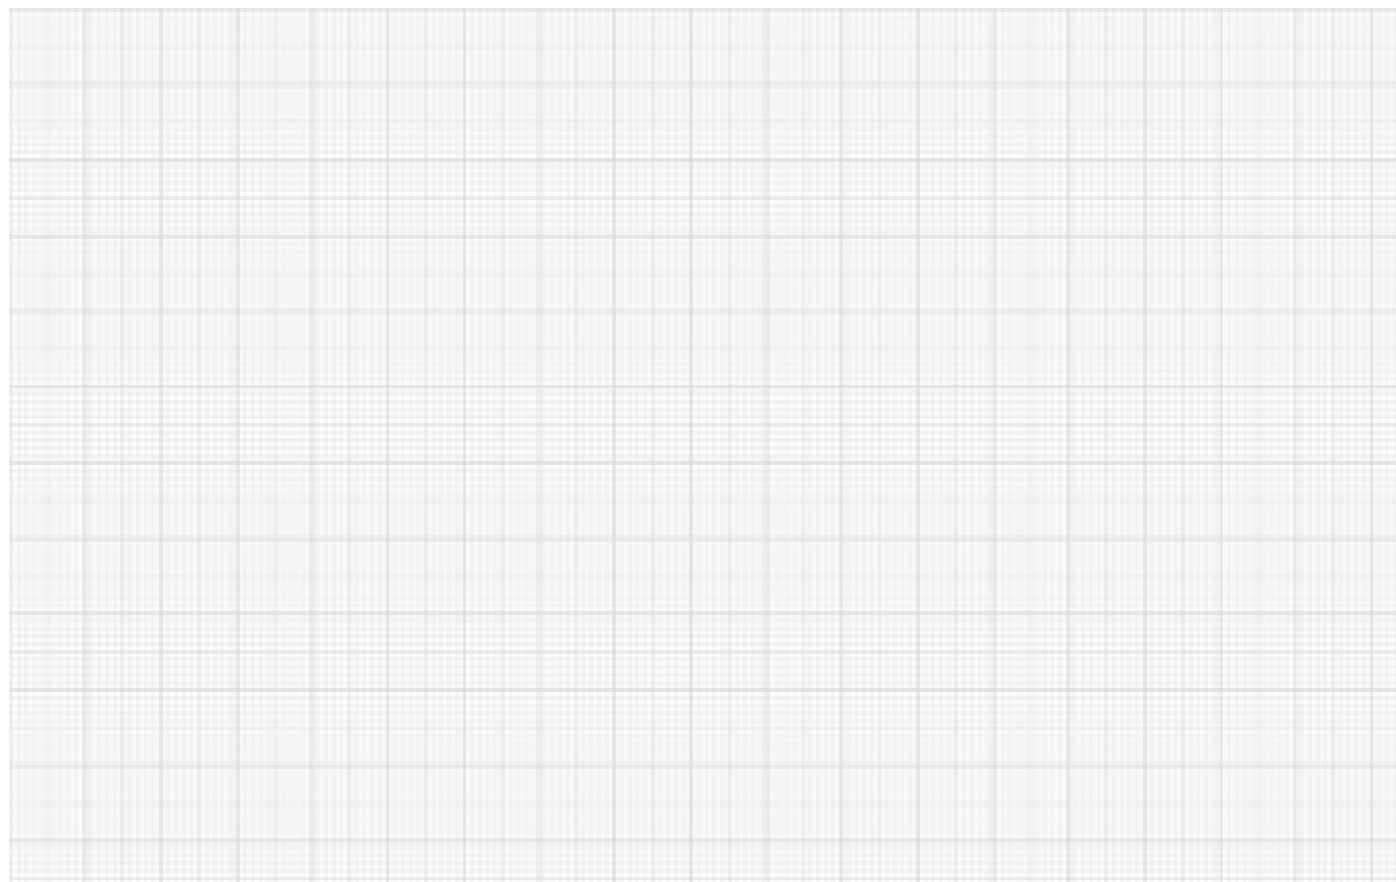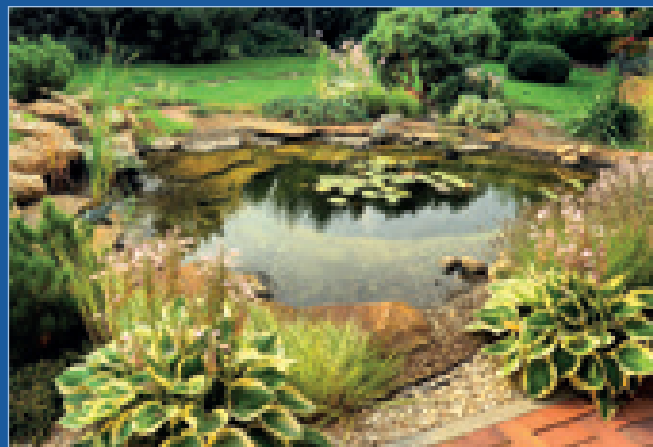



MEGJEGYZÉSEK

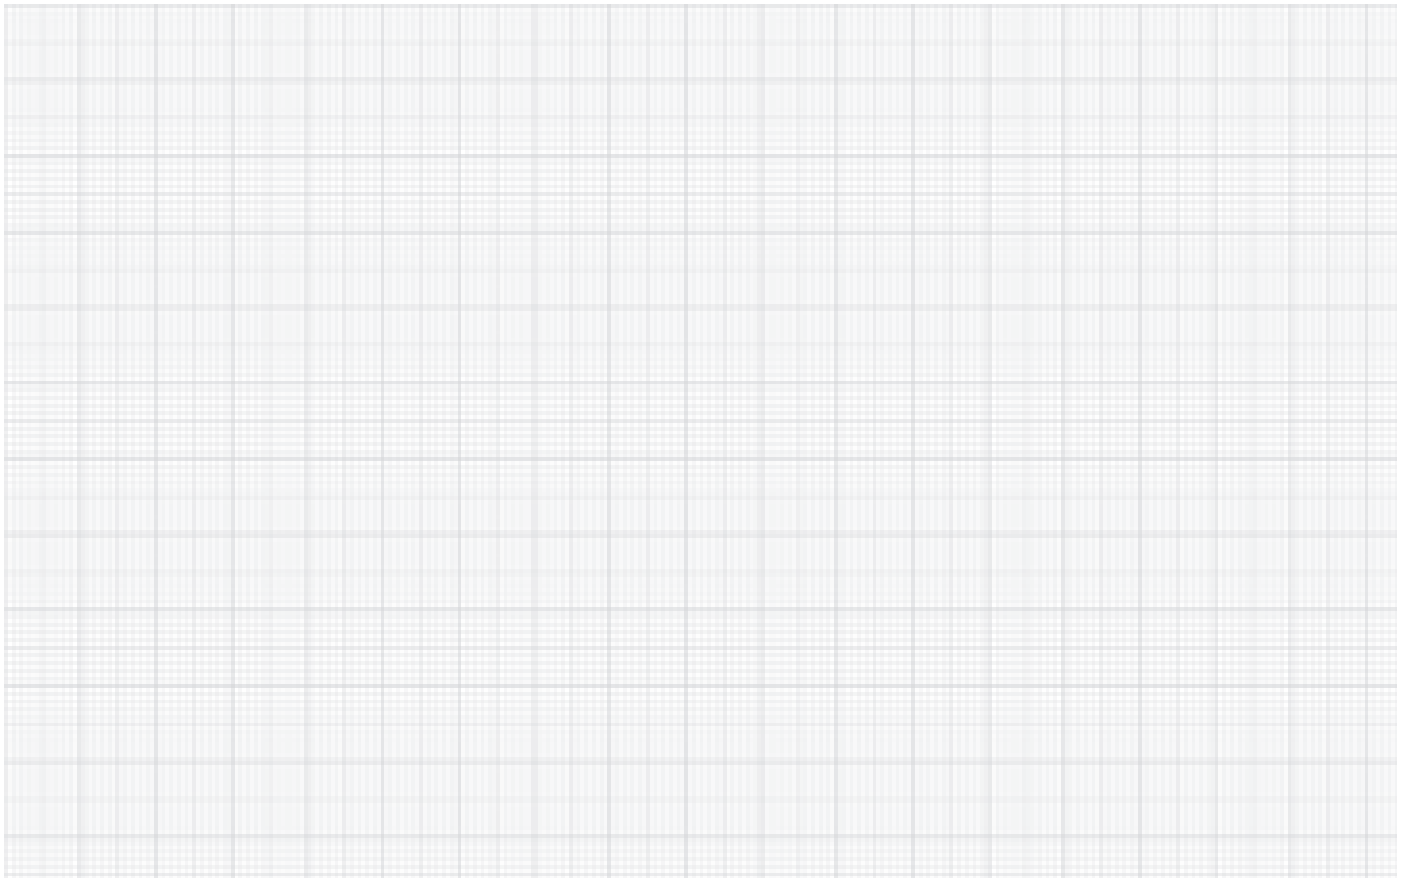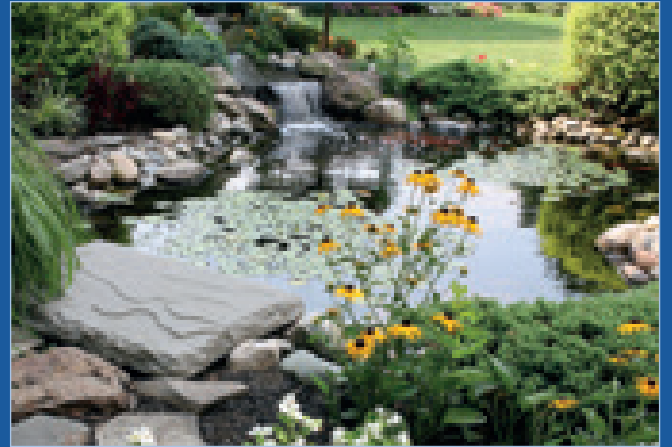

MEGJEGYZÉSEK

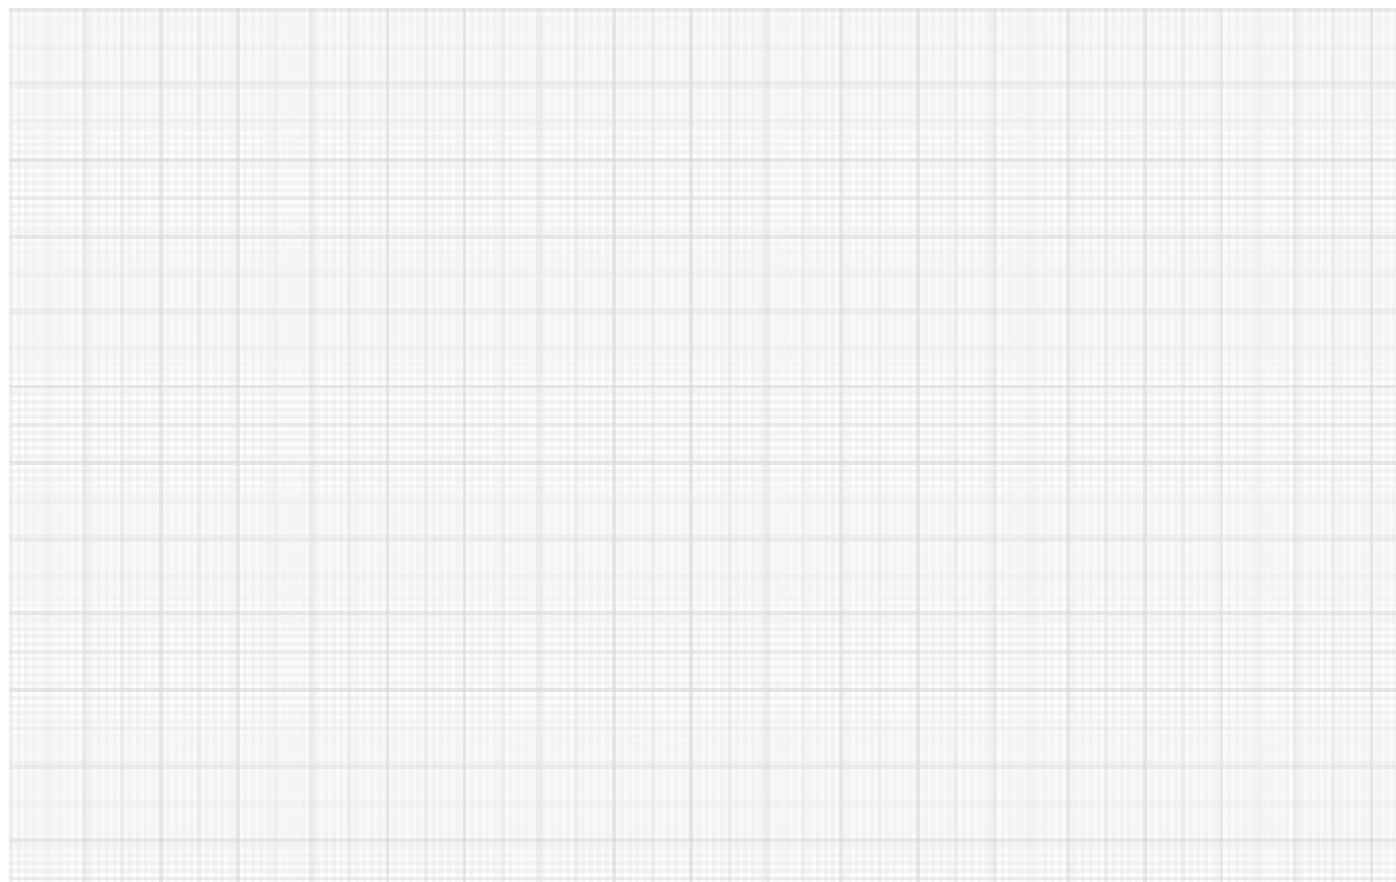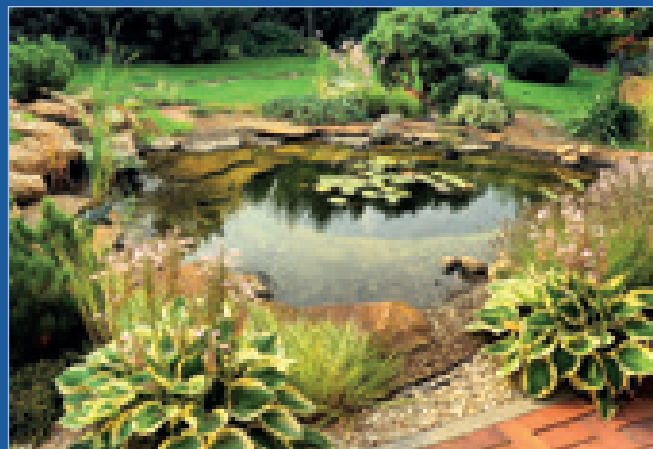

MEGJEGYZÉSEK

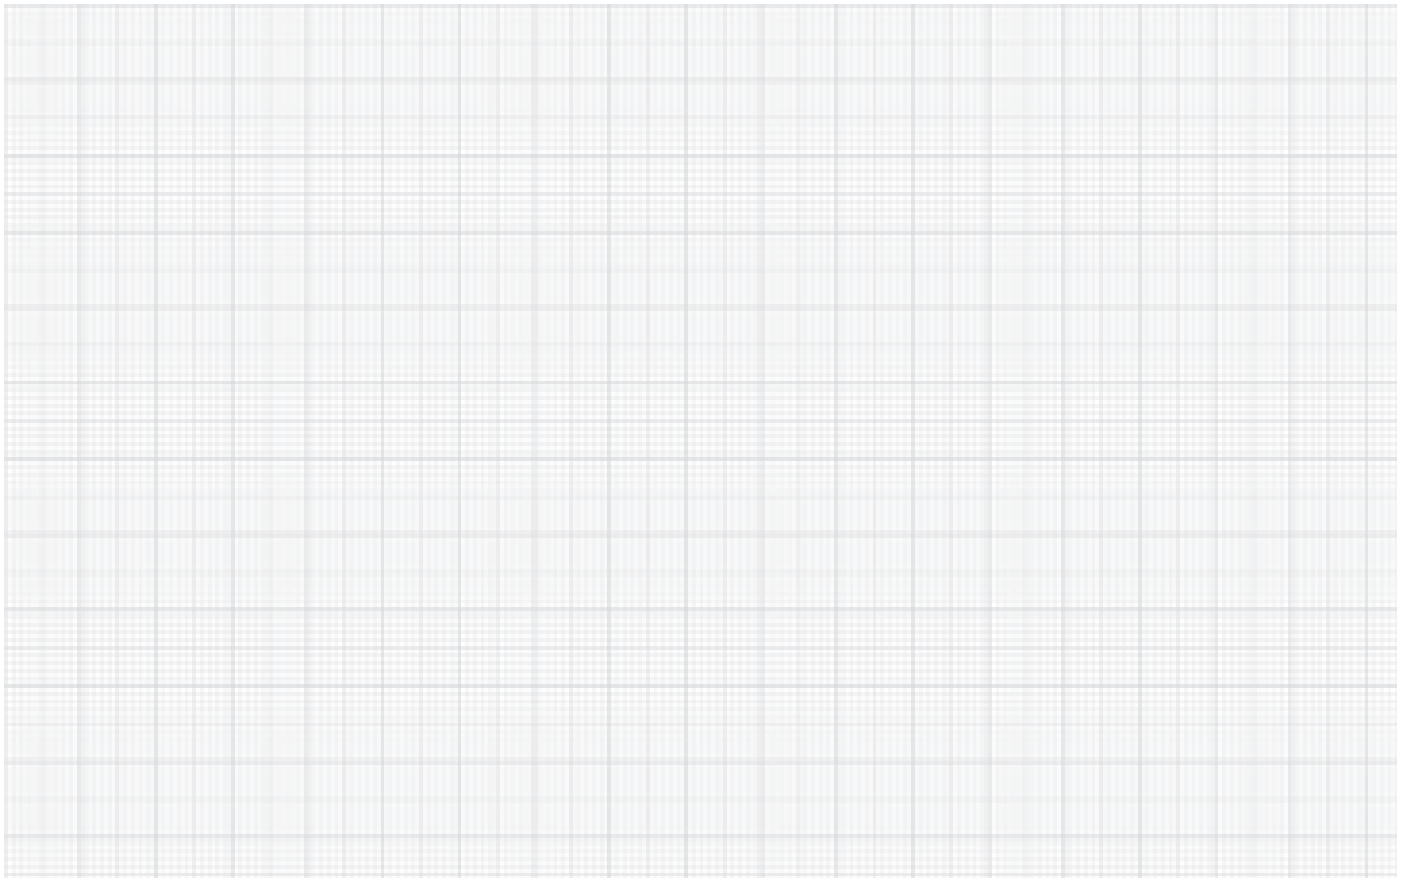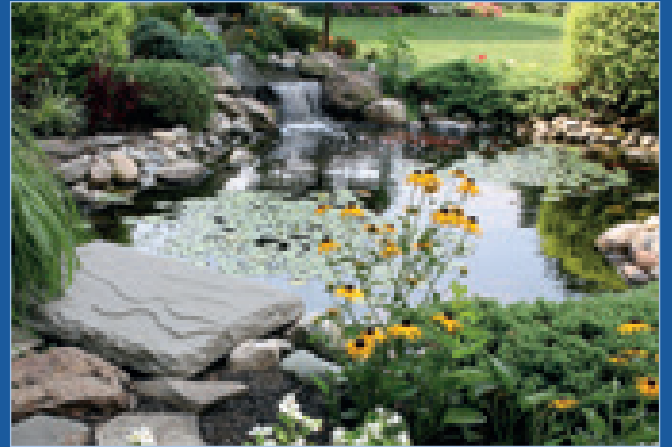



Az Ön pontec® márkakereskedője:

Névtelen feszültség/energia-feszültség	Nyomás	Áramlási sebesség	Kábelhossz	Méreték (Ho x Sz x Ma)	Szűkített magassága	Tavak halállomány nélkül	Tó halállomány	Kapacitás – szűrők	UVC áramlási sebesség	Tömlőcsatlakozás
2 év garancia	3 év garancia	15 év garancia	Min. energia	Max. teljesítmény	Egyszerű tisztítás	Durva törmelék max.	„Tiszta víz” fenntartási garancia”			

A jelen katalogusban felsorolt termékeket a vonatkozó ismeretek alapján területhez tartozó, és ennek megfelelően tesztelték. A PG Csmkál-férfi nyelviségét nem vették az ismeretek alkalmazása területi eltérő módon történő alkalmazás esetén. Fenntartjuk a jogot, hogy a Csmkál-férfi nyelviség érdekében nem állunk a katalogusban szereplő szövegeket és illusztrációkat. A jelen katalogus minden további alkalmazásának érvényét veszti. A leírások kizárólag a PG Csmkál-férfi nyelviségét követően készültek.