

xclear

UV-C & FILTERS

UV-C 40.000 és 75.000

Kérjük használat előtt alaposan olvassa át ezt az útmutatót!

Működés

- Az UV-C lámpa 254 nm-es sugárzást hoz létre, amely alpusztítja a baktériumokat
- 35%-kal nagyobb teljesítmény a tükröződő elemeknek köszönhetően
- Megvédi a Koi-t a kórokozóktól
- Kontrolálja a baktérium, gomba és algatermelődést
- Vegyszerek nélkül tisztítja a tó vizét
- Biztonságos Koi halaira nézve
- Ez az eszköz földelt
- Többféle csatlakozási lehetőség
- Univerzális csatlakozódarab a készlet része
- Holland gyártmány

Ez az UV-C készülék biztosítja a tiszta és egészséges vizet a kerti tóban azáltal, hogy keresztülfolyik a berendezésen, miközben UV-C sugárzás éri.

Biztonság

- A készülék veszélyes sugárzást kelt. A bőrrel és szemmel való találkozást kerülni kell!
- Ne használja, ha a készülék bármely része sérült.
- Kapcsolja ki, ha nincs vízáramlás a berendezésben.
- Legyen körültekintő vagy hívjon szakembert, ha a készüléket tartósan akarja alkalmazni.
- Ne használja a berendezést télen vagy ha fagynak lehet kitéve.
- A készülék elektromos kábele nem cserélhető. Amennyiben megsérül, úgy a komplett berendezés használhatatlanná válik.
- A lámpatest a készülék kikapcsolása után 10 perccel is forró lehet

Földelés (1-es ábra)

1. Telepítés előtt a kábelt (B) át kell húzni a törésgátlón (F).
2. Illessze a kábel (B) gyűrűjét (H) a készülékházból kiálló csővégre (A).
3. Aztán helyezzen egy fogazott alátétet (C) egy anyacsavart (D), majd még egy fogazott alátétet (C) a kábel gyűrűje felé (H).
4. Rögzítse a törésgátló úgy, hogy egy 5 cm-es hurkot alkosson.
5. Végül tekerje rá a rögzítőgyűrűt (G) a csővégre (A).
6. Ha a csavarok megfelelő sorrendben vannak felhelyezve, akkor a rögzítés egy egyszerű villáskulcs segítségével is megtörténhet. Ne feszítse túl a rögzítőt mert töréshez vezethet. Az átlátszó darab az összeszerelés után szükséges, kidobható.

Telepítés (2-es ábra)

A készülék nem érintkezhet vízzel. Mindig telepítse a tavon kívül. Gyógyszeres kezelés mellett ne üzemeltessük.

1. Helyezze fel a csatlakozókat (I) és a nem használt nyílásokat zárja le figyelmesen.
2. Rögzítse a készüléket a mellékelt rögzítőbilincsekkel (O).
3. Illessze az lámpát (K) a lámpatartóhoz (L), majd csúsztassa be ezt a kvarcűveg házba (M) óvatosan és rögzítse az egységet (N).
4. Indítsa el a szivattyút és ellenőrizze az áramlást a rendszerben valamint, hogy nem szivárogo-e. Ezután ellenőrizze a tömítések (P) helyes elhelyezkedését a csatlakozások és a kvarcűveg-nél is (2-es ábra).
5. Csatlakoztassa az elektromos vezetéket egy földelt aljzatba. Ellenőrizze, hogy a lámpa kigyullad; ez látható a készülékház átlátszó részén.
6. A készülék kikapcsolása az elektromos vezeték hálózatról való eltávolításával tehető meg.
7. Figyeljen arra, hogy a készülék körül ~1m szabad helyet biztosítson a karbantartás/szerelés érdekében.

Szétszedés/karbantartás (2-es ábra)

A karbantartás ideje alatt / szétszerelésnél mindig áramtalanítsa a készüléket. Az eszközt évente kétszer meg kell tisztítani. Ha algák vagy vízkő képződik a kvarcűveg csövön (M), akkor azt is meg kell tisztítani. A speciális lámpa 9000 óra után kell cserélni. A rozsdamentes acél belsőt puha kefével tisztíthatjuk meg.

1. Lazítsa meg a csatlakozókat (I) és hagyja, hogy a víz kifolyjon a készülékből.
2. Csavarja ki a kupakot (N), amely a lámpát tartja a készülékben és cserélje ki az izzót (K), ha szükséges. Legyen óvatos, mert ezek nagyon kényes alkatrészek.
3. Óvatosan távolítsa el a kvarcűveg elemet (M) egy nagy lapos csavarhúzóval (3-as ábra). Soha ne feszegetse!
4. Tisztítsuk meg a kvarcűveg burát. Mindig használjon puha ruhát, hogy megőrizze a karcolódásoktól.
5. Amennyiben cseréli a kvarcűveg egységet, abban az esetben figyeljen a tömítések meglétére. (4-es ábra)

Ha a burkolat vagy az elektromos egységek cserére szorulnak, abban az esetben először el kell távolítani a földelést a készüléken belül. Ha nem biztos a dolgában, abban az esetben mindenképp hívjon szakembert!

Garanciális feltételek

A termékre 2 év garancia van, kivéve a lámpát és a kvarcűveg elemet.

Technikai adatok:

	40.000	75.000
TUV 4P-SETS	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) 9,000 óra után	85%	80%
Tó mérete (liter)	40.000	75.000
Max. átfolyás	20.000 l/h	25.000 l/h
Max. nyomás	2 bar	2 bar

VIGYÁZAT

UV FÉNY
NE NÉZZEN BELE
A LÁMPÁBA KÖZVETLENÜL!



Garancia


Eladó, dátum:

P. h.


Koi-farm

www.koi-farm.hu
info@sun-life.hu


2015©KOI-FARM

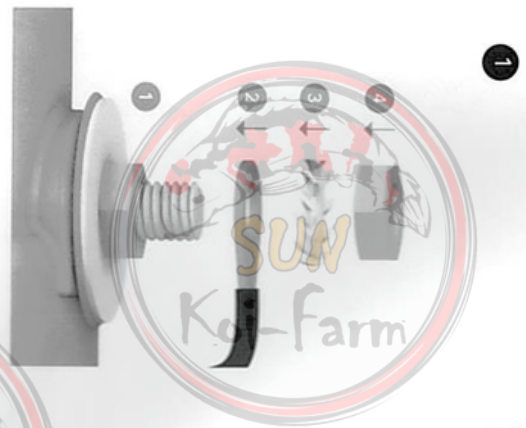


1

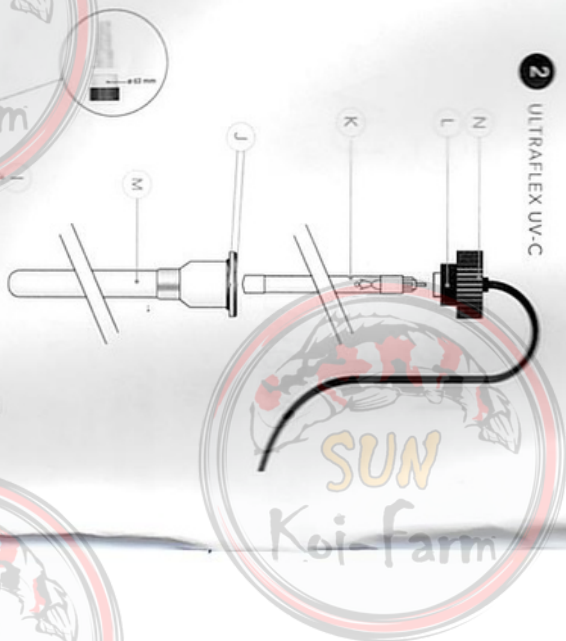


2 ULTRAFLEX UV-C

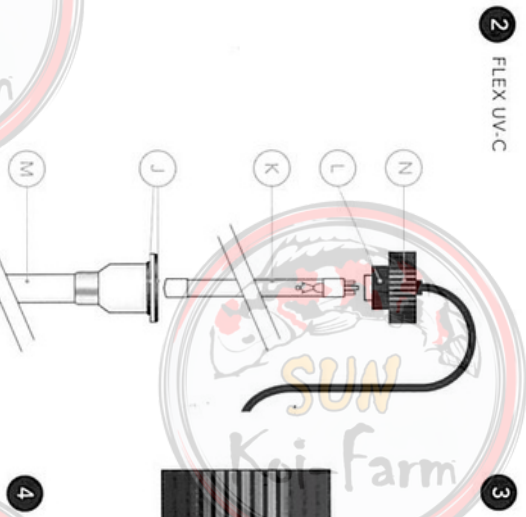

2 FLEX UV-C

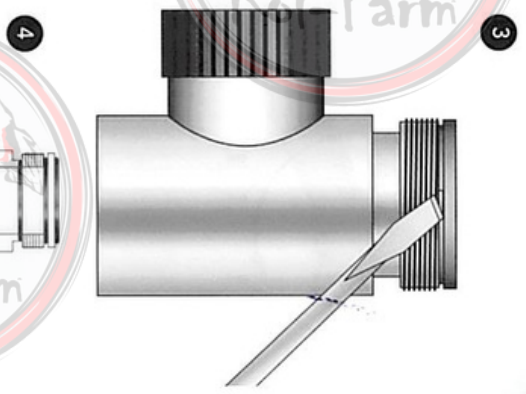

3

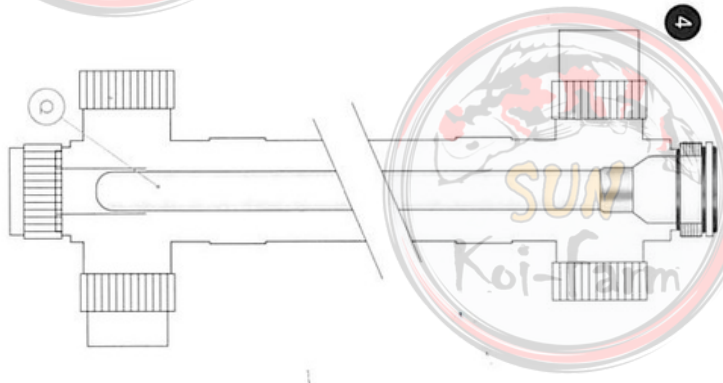

4

